



JAPANESE PATENT OFFICE

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11015771 A

(43) Date of publication of application: 22 . 01 . 99

(51) Int. Cl. **G06F 13/12**  
**G06F 13/00**  
**G06F 13/38**  
**H04L 29/08**

(21) Application number: **09166434**

(22) Date of filing: 23 . 06 . 97

(71) Applicant: **CANON INC**

(72) Inventor: SUZUKI NAOHISA  
KOBAYASHI MAKOTO


**(54) DATA TRANSFER DEVICE, DATA TRANSFER SYSTEM, ITS METHOD, IMAGE PROCESSOR AND RECORDING MEDIUM**

(57) Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To switch data transfer directions in a device which has a bidirectional data transfer function, i.e., a data receiving function and a data supply function.

**SOLUTION:** An image supply device such as a scanner logs in a host computer that is connected through a serial bus, opens a transfer channel through an open channel (OpenChannel) command, notifies data transfer beforehand by issuing a put data (PutData) command (S802-1) and after that, performs block transfer of image data. After transfer of the image data is finished, the transfer channel is closed with a close channel (CloseChannel) command, and a log out (Logout) command logs out from the host computer.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

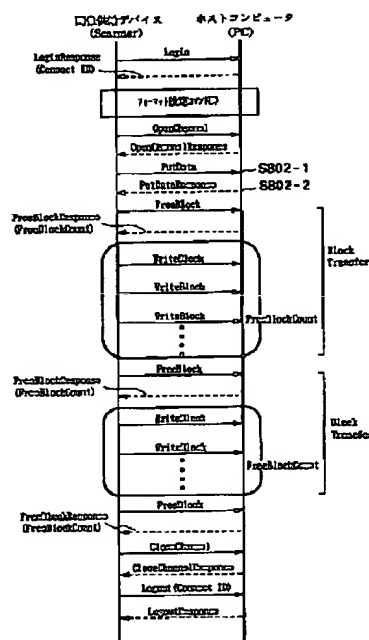

特開平11-15771

(43)公開日 平成11年(1999)1月22日

(51)Int.Cl. <sup>o</sup>	識別記号	F I		
G 0 6 F 13/12	3 4 0	G 0 6 F 13/12		3 4 0 D
	13/00		13/00	3 5 7 A
	13/38		13/38	3 5 0
H 0 4 L 29/08		H 0 4 L 13/00		3 0 7 Z

審査請求 未請求 請求項の敬19 OL (全 43 頁)


(21)出願番号	特願平9-166434	(71)出願人	000001007 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
(22)出願日	平成9年(1997)6月23日	(72)発明者	鈴木 尚久 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内
		(72)発明者	小林 真琴 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内
		(74)代理人	弁理士 大塚 康徳 (外2名)

(54)【発明の名称】 データ転送装置、データ転送システムおよびその方法、画像処理装置、並びに、記録媒体

(57) 【要約】

【課題】 両方向のデータ転送機能、つまり、データの受け取り機能および供給機能を有するデバイスにおいては、データ転送方向の切り替えをどのようにして行うのが問題になる。

【解決手段】 スキャナなどの画像供給デバイスは、シリアルバスにより接続されているホストコンピュータにログインし、OpenChannelコマンドにより転送チャネルを開き、PutDataコマンドを発行する(S802-1)ことで、データ転送を予告した後、画像データをブロック転送し、画像データの転送が終了後、CloseChannelコマンドにより転送チャネルを閉じ、Logoutコマンドによりホストコンピュータからログアウトする。

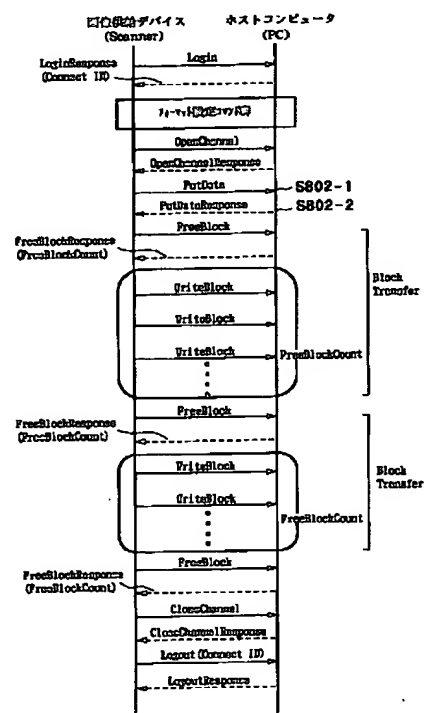

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 アイソクロナス転送およびアシンクロナス転送を有するシリアルバスにより接続される複数のデバイスの間で利用されるデータ転送方法であって、第一のデバイスは、データ転送の開始を通知するコマンドを第二のデバイスへ送った後、データの転送を開始することを特徴とするデータ転送方法。

【請求項2】 シリアルバスにより接続される複数のデバイスの間で利用されるデータ転送方法であって、第一のデバイスは、第二のデバイスにログインし、データ転送の開始を前記第二のデバイスに通知し、データの転送を開始することを特徴とするデータ転送方法。

【請求項3】 前記データ転送は、前記第一および第二のデバイス間における非同期双方向通信によって得られる受信バッファに関連するバッファ情報に基づくデータ量単位で行われることを特徴とする請求項1または請求項2に記載されたデータ転送方法。

【請求項4】 前記シリアルバスはIEEE1394規格に適合または準拠するバスであることを特徴とする請求項1から請求項3の何れかに記載されたデータ転送方法。

【請求項5】 前記シリアルバスはUSB規格に適合または準拠するバスであることを特徴とする請求項1から請求項3の何れかに記載されたデータ転送方法。

【請求項6】 前記第一のデバイスは、画像データを出力するデバイスであることを特徴とする請求項1から請求項5の何れかに記載されたデータ転送方法。

【請求項7】 前記第一のデバイスは、記録媒体上に画像データに基づく可視像を形成する機能、および、原稿画像を読み取る機能を切り替えることができることを特徴とする請求項1から請求項5の何れかに記載されたデータ転送方法。

【請求項8】 前記第二のデバイスは、受信したデータを処理するデバイスであることを特徴とする請求項1から請求項5の何れかに記載されたデータ転送方法。

【請求項9】 前記第二のデバイスはホストコンピュータであることを特徴とする請求項1から請求項5の何れかに記載されたデータ転送方法。

【請求項10】 請求項1から請求項7の何れかに記載されたデータ転送方法により、前記第一のデバイスから画像データを受信することを特徴とする画像処理装置。

【請求項11】 請求項1から請求項5、請求項8および請求項9の何れかに記載されたデータ転送方法により、前記第二のデバイスへ画像データを供給することを特徴とする画像処理装置。

【請求項12】 シリアルバスに接続されるデータ転送装置であって、前記シリアルバスに接続されたデバイスへデータ転送の開始を通知するコマンドを送った後、データの転送を開始することを特徴とするデータ転送装置。

【請求項13】 シリアルバスに接続されるデータ転送

装置であって、

前記シリアルバスに接続されたデバイスにログインし、データ転送の開始を前記デバイスに通知し、データの転送を開始することを特徴とするデータ転送装置。

【請求項14】 前記データ転送は、前記デバイスとの間における非同期双方向通信によって得られる受信バッファに関連するバッファ情報に基づくデータ量単位で行われることを特徴とする請求項12または請求項13に記載されたデータ転送装置。

10 【請求項15】 アイソクロナス転送およびアシンクロナス転送を有するシリアルバスを介してデータを転送するデータ転送システムであって、

前記シリアルバスに接続された第一のデバイスは、前記シリアルバスに接続された第二のデバイスへデータ転送の開始を通知するコマンドをへ送った後、データの転送を開始することを特徴とするデータ転送システム。

【請求項16】 アイソクロナス転送およびアシンクロナス転送を有するシリアルバスを介してデータを転送するデータ転送システムであって、

20 前記シリアルバスに接続された第一のデバイスは、前記シリアルバスに接続された第二のデバイスにログインし、前記第二のデバイスへデータ転送の開始を通知し、データの転送を開始することを特徴とするデータ転送システム。

【請求項17】 前記データ転送は、前記第一および第二のデバイス間における非同期双方向通信によって得られる受信バッファに関連するバッファ情報に基づくデータ量単位で行われることを特徴とする請求項15または請求項16に記載されたデータ転送システム。

30 【請求項18】 アイソクロナス転送およびアシンクロナス転送を有するシリアルバスにより接続される複数のデバイスの間で利用されるデータ転送方法のプログラムコードが記録された記録媒体であって、

第一のデバイスから第二のデバイスへデータ転送の開始を通知させるステップのコードと、

前記第一のデバイスにデータの転送を開始させるステップのコードとを有することを特徴とする記録媒体。

40 【請求項19】 アイソクロナス転送およびアシンクロナス転送を有するシリアルバスにより接続される複数のデバイスの間で利用されるデータ転送方法のプログラムコードが記録された記録媒体であって、

第一のデバイスに、第二のデバイスへログインさせるステップのコードと、

前記第一のデバイスに、前記第二のデバイスへデータ転送の開始を通知させるステップのコードと、

前記第一のデバイスに、データの転送を開始させるステップのコードとを有することを特徴とする記録媒体。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

50 【発明の属する技術分野】 本発明はデータ転送装置、デ

ータ転送システムおよびその方法、画像処理装置、並びに、記録媒体に関し、例えば、IEEE1394などにより規定されるシリアルインタフェースを介して、デバイス間でデータの転送を行うデータ転送装置、データ転送システムおよびその方法、画像処理装置、並びに、記録媒体に関するものである。

#### 【0002】

【従来の技術】プリンタは、セントロニクスやRS232Cと言ったパラレルあるいはシリアルインタフェースを介して、ホストデバイスであるパーソナルコンピュータ(PC)と接続されている。

【0003】また、スキャナ、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラといった画像供給デバイスであるデジタル機器もPCに接続されている。各デジタル機器により取込まれた画像データは、一旦PC上のハードディスクなどに取込まれた後、PC上のアプリケーションソフトウェアなどにより処理されてプリンタ用の印刷データに変換され、上記のインタフェースを経由してプリンタに送られる。

【0004】上記のようなシステムでは、各デジタル機器やプリンタなどを制御するためのドライバソフトウェアがそれぞれ独立にPCに存在し、デジタル機器から出力された画像データは、それらドライバソフトウェアによりPC上で使い易くかつ表示し易い形式のデータとして保存される。保存されたデータは、入力機器の画像特性と出力機器の画像特性とを考慮した画像処理方法により印刷データに変換される。

【0005】IEEE1394により規定されるインタフェース(以下「1394シリアルバス」と呼ぶ)のような新しいインタフェースでは、画像供給デバイスとプリンタとを直結することも可能である。1394シリアルバスにより画像供給デバイスとプリンタとを直結する場合、FCP(Function Control Protocol)のオペランドに印刷データを含める方法が考えられる。また、1394シリアルバスでは、データ転送のためのレジスタ領域を設けて、そのレジスタ領域にデータを書込むことでデータ転送を行う方法も考えられる。

【0006】また、1394シリアルバスには、データ転送用の制御手順として複数の方法があり、それぞれの機器に適した方式によるデータ転送を行うことができる。

【0007】また、イメージスキャナ機能を有するプリンタは、プリントとイメージスキャンの両機能を切り換えて使うことができる。このようなプリンタは、プリント時は印刷データを画像供給デバイスから受け取る立場になり、スキャン時は画像供給デバイスとして画像データをホストへ送る立場になる。つまり、このようなプリンタにとっては、状況によりデータの転送方向が切り替わることになる。

#### 【0008】

【発明が解決しようとする課題】 上述したイメージスキ

ャナ機能を有するプリンタは、両方向のデータ転送、つまり、画像データの受け取りおよび供給を扱わなければならない。そのため、二つのデータ転送方式を搭載し、両方向のデータ転送機能を有する機器においては、データ転送方向の切り替えをどのようにして行うのが問題になる。

【0009】本発明は、上述した問題を解決するためのものであり、コマンドに従いデータの転送方向を切り替えることができるデータ転送装置、データ転送システムおよびその方法、画像処理装置、並びに、記録媒体を提供することを他の目的とする。

#### 【0010】

【課題を解決するための手段】 本発明は、前記の目的を達成する一手段として、以下の構成を備える。

【0011】本発明にかかるデータ転送装置は、アイソクロナス転送およびアシンクロナス転送を有するシリアルバスに接続されるデータ転送装置であって、前記シリアルバスに接続されたデバイスへデータ転送の開始を通知するコマンドを送った後、データの転送を開始することを特徴とする。

【0012】また、アイソクロナス転送およびアシンクロナス転送を有するシリアルバスに接続されるデータ転送装置であって、前記シリアルバスに接続されたデバイスにログインし、データ転送の開始を前記デバイスに通知し、データの転送を開始することを特徴とする。

【0013】本発明にかかるデータ転送方法は、アイソクロナス転送およびアシンクロナス転送を有するシリアルバスにより接続される複数のデバイスの間で利用されるデータ転送方法であって、第一のデバイスは、データ転送の開始を通知するコマンドを第二のデバイスへ送った後、データの転送を開始することを特徴とする。

【0014】また、アイソクロナス転送およびアシンクロナス転送を有するシリアルバスにより接続される複数のデバイスの間で利用されるデータ転送方法であって、第一のデバイスは、第二のデバイスにログインし、データ転送の開始を前記第二のデバイスに通知し、データの転送を開始することを特徴とする。

【0015】本発明にかかるデータ転送システムは、アイソクロナス転送およびアシンクロナス転送を有するシリアルバスを介してデータを転送するデータ転送システムであって、前記シリアルバスに接続された第一のデバイスは、前記シリアルバスに接続された第二のデバイスへデータ転送の開始を通知するコマンドをへ送った後、データの転送を開始することを特徴とする。

【0016】また、アイソクロナス転送およびアシンクロナス転送を有するシリアルバスを介してデータを転送するデータ転送システムであって、前記シリアルバスに接続された第一のデバイスは、前記シリアルバスに接続された第二のデバイスにログインし、前記第二のデバイスへデータ転送の開始を通知し、データの転送を開始す

ることを特徴とする。

【0017】本発明にかかる画像処理装置は、アイソクロナス転送およびアシンクロナス転送を有するシリアルバスにより接続される複数のデバイスの間で利用されるデータ転送方法であって、第一のデバイスは、データ転送の開始を通知するコマンドを第二のデバイスへ送った後、データの転送を開始することを特徴とするデータ転送方法により、前記第一のデバイスから画像データを受信することを特徴とする。

【0018】また、アイソクロナス転送およびアシンクロナス転送を有するシリアルバスにより接続される複数のデバイスの間で利用されるデータ転送方法であって、第一のデバイスは、第二のデバイスにログインし、データ転送の開始を前記第二のデバイスに通知し、データの転送を開始することを特徴とするデータ転送方法により、前記第二のデバイスへ画像データを供給することを特徴とする。

【0019】

【発明の実施の形態】以下、本発明にかかる一実施形態のデータ転送方法を図面を参照して詳細に説明する。

【0020】

【第1実施形態】図1は本発明を適用するシステムの一般的な構成例を示す図で、PC103、プリンタ102およびデジタルビデオカメラ(DVC)101を1394シリアルバスを用いて接続するものである。

【0021】そこで、予め、1394シリアルバスの概要を説明をする。

【0022】

【IEEE1394の概要】家庭用デジタルVTRやデジタルビデオディスク(DVD)の登場に伴い、ビデオデータやオーディオデータ(以下、まとめて「AVデータ」と呼ぶ)など、リアルタイムかつ情報量の多いデータを転送する必要が生じている。AVデータをリアルタイムに、PCへ転送したり、その他のデジタル機器に転送するには、高速のデータ転送能力をもつインタフェイスが必要になる。そういった観点から開発されたインタフェイスが1394シリアルバスである。

【0023】図2に1394シリアルバスを用いて構成されるネットワークシステムの例を示す。このシステムは機器AからHを備え、A-B間、A-C間、B-D間、D-E間、C-F間、C-G間、およびC-H間がそれぞれ1394シリアルバス用のツイストペアケーブルで接続されている。これらの機器AからHの例としては、パソコンなどのホストコンピュータ装置、および、コンピュータ周辺機器である。コンピュータ周辺機器としては、デジタルVCR、DVDプレーヤ、デジタルスチルカメラ、ハードディスクや光ディスクなどのメディアを用いる記憶装置、CRTやLCDのモニタ、チューナ、イメージスキャナ、フィルムスキャナ、プリンタ、MODEM、ターミナルアダプタ(TA)などコンピュータ周辺機器のすべてが対象になる。なお、プリンタ

の記録方式は、レーザビームやLEDを用いた電子写真方式、インクジェット方式、インク溶融型や昇華型の熱転写方式、感熱記録方式など、どんな方式でも構わない。

【0024】各機器間の接続は、ディジーチェーン方式とノード分岐方式との混在が可能であり、自由度の高い接続を行うことができる。また、各機器はそれぞれIDを有し、互いにIDを認識し合うことによって、1394シリアルバスで接続された範囲において、一つのネットワークを構成している。例えば、各機器間をそれぞれ一本の1394シリアルバス用ケーブルでディジーチェーン接続するだけで、それぞれの機器が中継の役割を担うので、全体として一つのネットワークを構成することができる。

【0025】また、1394シリアルバスはPlug and Play機能に対応し、1394シリアルバス用ケーブルを機器に接続するだけで自動的に機器を認識し、接続状況を認識する機能を有している。また、図2に示すようなシステムにおいて、ネットワークからある機器が外されたり、または新たに加えられたときなど、自動的にバスをリセット(それまでのネットワークの構成情報をリセット)して、新たなネットワークを再構築する。この機能によって、その時々ネットワークの構成を常時設定、認識することができる。

【0026】また、1394シリアルバスのデータ転送速度は、100/200/400Mbpsが定義されていて、上位の転送速度をもつ機器が下位の転送速度をサポートすることで、互換性が保たれている。データ転送モードとしては、コントロール信号などの非同期データを転送する非同期(Asynchronous)転送モード(ATM)と、リアルタイムなAVデータ等の同期データを転送する同期(Isochronous)転送モードがある。この非同期データと同期データは、各サイクル(通常125 $\mu$ s/サイクル)の中で、サイクル開始を示すサイクルスタートパケット(CSP)の転送に続き、同期データの転送を優先しつつ、サイクル内で混在して転送される。

【0027】図3は1394シリアルバスの構成例を示す図である。1394シリアルバスはレイヤ構造で構成されている。図3に示すように、コネクタポート810には、1394シリアルバス用のケーブル813の先端のコネクタが接続される。コネクタポート810の上位には、ハードウェア部800で構成されるフィジカルレイヤ811とリンクレイヤ812がある。ハードウェア部800はインタフェイス用チップで構成され、そのうちフィジカルレイヤ811は符号化やコネクション関連の制御等を行い、リンクレイヤ812はパケット転送やサイクルタイムの制御等を行う。

【0028】ファームウェア部801のトランザクションレイヤ814は、転送(トランザクション)すべきデータの管理を行い、Read、Write、Lockの命令を出す。ファームウェア部801のマネージメントレイヤ815は、1394シリアルバスに接続されている各機器の接続状況やIDの管理を行い、ネットワークの構成を管理する。上記のハー

ドウェアとファームウェアまでが、1394シリアルバスの実質的な構成である。

【0029】また、ソフトウェア部802のアプリケーションレイヤ816は、利用されるソフトによって異なり、インタフェース上でどのようにしてデータを転送するかは、プリンタやAV/Cプロトコルなどのプロトコルによって定義される。

【0030】図4は1394シリアルバスにおけるアドレス空間の一例を示す図である。1394シリアルバスに接続された各機器（ノード）には必ずノードに固有の64ビットアドレスをもたせる。そして、このアドレスは機器のメモリに格納されていて、自分や相手のノードアドレスを常時認識することで、通信相手を指定したデータ通信を行うことができる。

【0031】1394シリアルバスのアドレッシングは、IEEE1212規格に準じた方式であり、アドレス設定は、最初の10ビットがバスの番号の指定用に、次の6ビットがノードIDの指定用に使われる。

【0032】それぞれの機器内で使用される48ビットのアドレスについても、20ビットと28ビットに分けられ、256Mバイト単位の構造をもって利用される。最初の20ビットのアドレス空間のうち0~0xFFFFDはメモリ空間、0xFFFFFEはプライベート空間、0xFFFFFはレジスタ空間とそれぞれ呼ばれる。プライベート空間は機器内で自由に利用できるアドレスであり、レジスタ空間にはバスに接続された機器間で共通な情報が置かれ、各機器間のコミュニケーションに使われる。

【0033】レジスタ空間の、最初の512バイトにはコントロール/ステータスレジスタ（CSR: Control/Status Register）アーキテクチャのコアになるレジスタ（CSRコア）が、次の512バイトにはシリアルバスのレジスタが、その次の1024バイトにはコンフィグレーションROMが、残りはユニット空間で機器固有のレジスタが、それぞれ置かれる。

【0034】一般的には異種バスシステムの設計の簡略化のため、ノードは初期ユニット空間の最初の2048バイトだけを使うべきであり、この結果としてCSRコア、シリアルバスのレジスタ、コンフィグレーションROMおよびユニット空間の最初の2048バイトを合わせて4096バイトで構成することが望ましい。

【0035】以上が、1394シリアルバスの概要である。次に、1394シリアルバスの特徴をより詳細に説明する。

【0036】

【1394シリアルバスの詳細】

【1394シリアルバスの電氣的仕様】図5は1394シリアルバス用のケーブルの断面を示す図である。1394シリアルバス用ケーブルには、二組のツイストペア信号線の他に、電源ラインが設けられている。これによって、電源を持たない機器や、故障などにより電圧が低下した機器にも電力の供給が可能になる。電源線により供給される

直流電力の電圧は8~40V、電流は最大電流1.5Aに規定されている。なお、DVケーブルと呼ばれる規格では、電源ラインを省いた四線で構成される。

【0037】[DS-Link方式] 図6は1394シリアルバスで採用されている、データ転送方式のDS-Link (Data/Strobe Link)方式を説明するための図である。

【0038】DS-Link方式は、高速なシリアルデータ通信に適し、二組の信号線を必要とする。つまり、二組のより対線のうち一組でデータ信号を送り、もう一組でストロブ信号を送る構成になっている。受信側では、このデータ信号と、ストロブ信号との排他的論理和をとることによってクロックを生成することができるという特徴がある。このため、DS-Link方式を用いると、データ信号中にクロック信号を混入させる必要がないので他のシリアルデータ転送方式に比べて転送効率が低い、クロック信号を生成できるので位相ロックドループ(PLL)回路が不要になり、その分コントローラLSIの回路規模を小さくすることができる。さらに、転送すべきデータが無いときにアイドル状態であることを示す情報を送る必要が無いので、各機器のトランシーバ回路をスリープ状態にすることができ、消費電力の低減が図れる、などが挙げられる。

【0039】[バスリセットのシーケンス] 1394シリアルバスに接続されている各機器（ノード）にはノードIDが与えられ、ネットワークを構成するノードとして認識される。例えば、ネットワーク機器の接続分離や電源のオン/オフなどによるノード数の増減、つまりネットワーク構成に変化があり、新たなネットワーク構成を認識する必要があるとき、その変化を検知した各ノードはバス上にバスリセット信号を送信して、新たなネットワーク構成を認識するモードに入る。このネットワーク構成の変化の検知は、コネクタポート810においてバイアス電圧の変化を検知することによって行われる。

【0040】あるノードからバスリセット信号が送信されると、各ノードのフィジカルレイヤ811はこのバスリセット信号を受けると同時にリンクレイヤ812にバスリセットの発生を伝達し、かつ他のノードにバスリセット信号を伝達する。最終的にすべてのノードがバスリセット信号を受信した後、バスリセットのシーケンスが起動される。なお、バスリセットのシーケンスは、ケーブルが抜き挿しされた場合や、ネットワークの異常等をハードウェアが検出した場合に起動されるとともに、プロトコルによるホスト制御などフィジカルレイヤ811に直接命令を与えることによっても起動される。また、バスリセットのシーケンスが起動されると、データ転送は、一時中断され、バスリセットの間は待たされ、バスリセット終了後、新しいネットワーク構成の基で再開される。

【0041】[ノードID決定のシーケンス] バスリセットの後、各ノードは新しいネットワーク構成を構築する

ために、各ノードにIDを与える動作に入る。このとき、バスリセットからノードID決定までの一般的なシーケンスを図7から図9に示すフローチャートを用いて説明する。

【0042】図7は、バスリセット信号の発生から、ノードIDが決定し、データ転送が行えるようになるまでの一連のシーケンス例を示すフローチャートである。各ノードは、ステップS101でバスリセット信号の発生を常時監視し、バスリセット信号が発生するとステップS102に移り、ネットワーク構成がリセットされた状態において新たなネットワーク構成を得るために、互いに直結されているノード間で親子関係が宣言される。そしてステップS103の判定により、すべてのノード間で親子関係が決つたと判定されるまでステップS102が繰り返される。

【0043】親子関係が決定するとステップS104へ進みルート(root)ノードが決定され、ステップS105で各ノードにIDを与えるノードIDの設定作業が行われる。ルートノードから所定のノード順にノードIDの設定が行われ、ステップS106の判定により、すべてのノードにIDが与えられたと判定されるまでステップS105が繰り返される。

【0044】ノードIDの設定が終了すると、新しいネットワーク構成がすべてのノードにおいて認識されたことになるのでノード間のデータ転送が行える状態になり、ステップS107でデータ転送が開始されるとともに、シーケンスはステップS101へ戻り、再びバスリセット信号の発生が監視される。

【0045】図8はバスリセット信号の監視(S101)からルートノードの決定(S104)までの詳細例を示すフローチャート、図9はノードID設定(S105、S106)の詳細例を示すフローチャートである。

【0046】図8において、ステップS201でバスリセット信号の発生が監視され、バスリセット信号が発生すると、ネットワーク構成は一旦リセットされる。次に、ステップS202で、リセットされたネットワーク構成を再認識する作業の第一歩として、各機器はフラグFLをリーフノードであることを示すデータでリセットする。そして、ステップS203で、各機器はポート数、つまり自分に接続されている他ノードの数を調べ、ステップS204で、ステップS203の結果に応じて、これから親子関係の宣言を始めるために、未定義(親子関係が決定されていない)ポートの数を調べる。ここで、未定義ポート数は、バスリセットの直後はポート数に等しいが、親子関係が決定されて行くにしたがって、ステップS204で検知される未定義ポートの数は減少する。

【0047】バスリセットの直後に親子関係の宣言を行えるのは実際のリーフノードに限られている。リーフノードであるか否かはステップS203のポート数の確認結果から知ることができ、つまりポート数が「1」であればリーフノードである。リーフノードは、ステップS205で、接続相手のノードに対して親子関係の宣言「自分は

子、相手は親」を行い動作を終了する。

【0048】一方、ステップS203でポート数が「2以上」であったノード、つまりブランチノードは、バスリセットの直後は「未定義ポート数>1」であるからステップS206へ進み、フラグFLにブランチノードを示すデータをセットし、ステップS207で他ノードから親子関係が宣言されるのを待つ。他ノードから親子関係が宣言され、それを受けたブランチノードはステップS204に戻り、未定義ポート数を確認するが、もし未定義ポート数が「1」になっていれば残るポートに接続された他ノードに対して、ステップS205で「自分は子、相手は親」の親子関係を宣言することができる。また、未だ未定義ポート数が「2以上」あるブランチノードは、ステップS207で再び他ノードから親子関係が宣言されるのを待つことになる。

【0049】何れか一つのブランチノード(または例外的に、子宣言を行えるのにもかかわらず、すばやく動作しなかったリーフノード)の未定義ポート数が「0」になると、ネットワーク全体の親子関係の宣言が終了したことになり、未定義ポート数が「0」になった唯一のノード、つまりすべてノードの親に決まったノードは、ステップS208でフラグFLにルートノードを示すデータをセットし、ステップS209でルートノードとして認識される。

【0050】このようにして、バスリセットから、ネットワーク内のすべてのノード間における親子関係の宣言までの手順が終了する。

【0051】次に、各ノードにIDを与える手順を説明するが、最初にIDの設定を行うことができるのはリーフノードである。そして、リーフ→ブランチ→ルートの順に若い番号(ノード番号: 0)からIDを設定する。

【0052】図9のステップS301で、フラグFLに設定されたデータを基にノードの種類、つまりリーフ、ブランチおよびルートに応じた処理に分岐する。

【0053】まずリーフノードの場合は、ステップS302でネットワーク内に存在するリーフノードの数(自然数)を変数Nに設定した後、ステップS303で各リーフノードがルートノードに対して、ノード番号を要求する。この要求が複数ある場合、ルートノードはステップS304でアービトラションを行い、ステップS305である一つのノードにノード番号を与え、他のノードにはノード番号の取得失敗を示す結果を通知する。

【0054】ステップS306の判断により、ノード番号を取得できなかったリーフノードは、再びステップS303でノード番号の要求を繰り返す。一方、ノード番号を取得できたリーフノードは、ステップS307で、取得したノード番号を含むID情報をブロードキャストすることで全ノードに通知する。ID情報のブロードキャストが終わるとステップS308で、リーフ数を表す変数Nがデクリメントされる。そして、ステップS309の判定により変数Nが

「0」になるまでステップS303からS308の手順が繰り返され、すべてのリーフノードのID情報がブロードキャストされた後、ステップS310へ進んで、ブランチノードのID設定に移る。

【0055】ブランチノードのID設定もリーフノードとほぼ同様に行われる。まず、ステップS310でネットワーク内に存在するブランチノードの数（自然数）を変数Mに設定した後、ステップS311で各ブランチノードがルートノードに対して、ノード番号を要求する。この要求に対してルートノードは、ステップS312でアービトレーションを行い、ステップS313である一つのブランチノードにリーフノードに続く若い番号を与え、ノード番号を取得できなかったブランチノードには取得失敗を示す結果を通知する。

【0056】ステップS314の判定により、ノード番号の取得に失敗したことを知ったブランチノードは、再びステップS311でノード番号の要求を繰り返す。一方、ノード番号を取得できたブランチノードはステップS315で、取得したノード番号を含むID情報をブロードキャストすることで全ノードに通知する。ID情報のブロードキャストが終わるとステップS316で、ブランチ数を表す変数Mがデクリメントされる。そして、ステップS317の判定により、変数Mが「0」になるまでステップS311からS316の手順が繰返され、すべてのブランチノードのID情報がブロードキャストされた後、ステップS318へ進んで、ルートノードのID設定に移る。

【0057】ここまで終了すると、最終的にIDを取得していないノードはルートノードのみなので、ステップS318では、他のノードに与えていない最も若い番号を自分のノード番号に設定し、ステップS319でルートノードのID情報をブロードキャストする。

【0058】以上で、すべてのノードのIDが設定されるまでの手順が終了する。次に、図10に示すネットワーク例を用いてノードID決定のシーケンスの具体的な手順を説明する。

【0059】図10に示すネットワークは、ルートであるノードBの下位にはノードAとノードCが直結され、ノードCの下位にはノードDが直結され、ノードDの下位にはノードEとノードFが直結された階層構造を有する。この、階層構造やルートノード、ノードIDを決定する手順は以下ようになる。

【0060】バスリセットが発生した後、各ノードの接続状況を認識するために、各ノードの直結されているポート間において、親子関係の宣言がなされる。ここでいう親子とは、階層構造の上位が「親」、下位が「子」という意味である。図10では、バスリセットの後、最初に親子関係を宣言したのはノードAである。前述したように、一つのポートだけが接続されたノード（リーフ）から親子関係の宣言を開始することができる。これは、ポート数が「1」であればネットワークツリーの末端、つ

まりリーフノードであることが認識され、それらリーフノードの中で最も早く動作を行ったノードから親子関係が決定されて行くことになる。こうして親子関係の宣言を行ったノードのポートが、互いに接続された二つのノードの「子」と設定され、相手ノードのノードが「親」と設定される。こうして、ノードA-B間、ノードE-D間、ノードF-D間で「子-親」の関係が設定される。

【0061】さらに、階層が一つ上がって、複数のポートをもつノード、つまりブランチノードのうち他ノードから親子関係の宣言を受けたノードから順次、上位のノードに対して親子関係を宣言する。図10ではまずノードD-E間、D-F間の親子関係が決定された後、ノードDがノードCに対して親子関係を宣言し、その結果、ノードD-C間で「子-親」の関係が設定される。ノードDから親子関係の宣言を受けたノードCは、もう一つのポートに接続されているノードBに対して親子関係を宣言し、これによってノードC-B間で「子-親」の関係が設定される。

【0062】このようにして、図10に示すような階層構造が構成され、最終的に接続されているすべてのポートにおいて親となったノードBが、ルートノードと決定される。なお、ルートノードは一つのネットワーク構成中に一つしか存在しない。また、ノードAから親子関係を宣言されたノードBが、速やかに、他のノードに対して親子関係を宣言した場合は、例えばノードCなどの他のノードがルートノードになる可能性もあり得る。すなわち、親子関係の宣言が伝達されるタイミングによっては、どのノードもルートノードになる可能性があり、ネットワーク構成が同一であっても、特定のノードがルートノードになるとは限らない。

【0063】ルートノードが決定されると、各ノードIDの決定モードに入る。すべてのノードは、決定した自分のID情報を、他のすべてのノードに通知するブロードキャスト機能をもっている。なお、ID情報は、ノード番号、接続されている位置の情報、もっているポートの数、接続のあるポートの数、各ポートの親子関係の情報などを含むID情報としてブロードキャストされる。

【0064】ノード番号の割当ては、前述したようにリーフノードから開始され、順に、ノード番号=0, 1, 2, ... が割当てられる。そしてID情報のブロードキャストによって、そのノード番号は割当て済みであることが認識される。

【0065】すべてのリーフノードがノード番号を取得し終わると、次はブランチノードへ移りリーフノードに続くノード番号が割当てられる。リーフノードと同様に、ノード番号が割当てられたブランチノードから順にID情報がブロードキャストされ、最後にルートノードが自己のID情報をブロードキャストする。従って、ルートノードは常に最大のノード番号を所有することになる。

【0066】以上のようにして、階層構造全体のID設定が終わり、ネットワーク構成が構築され、バスの初期化



作業が完了する。

【0067】[ノード管理のための制御情報] ノード管理を行うためのCSRアーキテクチャの基本的な機能として、図4に示したCSRコアがレジスタ上に存在する。それらレジスタの位置と機能を図11に示すが、図中のオフセットは0xFFFFF0000000からの相対位置である。

【0068】CSRアーキテクチャでは、0xFFFFF0000200からシリアルバスに関するレジスタが配置されている。それらのレジスタの位置と機能を図12に示す。

【0069】また、0xFFFFF0000800から始まる場所には、シリアルバスのノード資源に関する情報が配置されている。それらのレジスタの位置と機能を図13に示す。

【0070】CSRアーキテクチャでは、各ノードの機能を表すためコンフィグレーションROMをもっているが、このROMには最小形式と一般形式があり、0xFFFFF0000400から配置される。最小形式では図14に示すようにベンダIDを表すだけであり、このベンダIDは24ビットで表される全世界で固有の値である。

【0071】また、一般形式は図15に示すような形式で、ノードに関する情報をもっているが、この場合、ベンダIDはルートディレクトリ(root\_directory)にもつことができる。また、バス情報ブロック(bus info block)とルートリーフ(root leaf)にはベンダIDを含む64ビットの全世界で固有な装置番号をもっている。この装置番号は、バスリセットなどの再構成後に継続してノードを認識するために使用される。

【0072】[シリアルバス管理] 1394シリアルバスのプロトコルは、図3に示したように、フィジカルレイヤ811、リンクレイヤ812およびトランザクションレイヤ814から構成されている。この中で、バス管理は、CSRアーキテクチャに基づくノードの制御とバス資源管理のための基本的な機能を提供している。

【0073】バス管理を行うノード（以下「バス管理ノード」と呼ぶ）は、同一バス上に唯一存在し、シリアルバス上の他のノードに管理機能を提供するが、この管理機能にはサイクルマスタの制御や、性能の最適化、電源管理、伝送速度管理、構成管理などがある。

【0074】バス管理機能は、バスマネージャ、同期（アイソクロノス）リソースマネージャおよびノード制御の三つの機能に大きく別けられる。ノード制御は、CSRによってフィジカルレイヤ811、リンクレイヤ812、トランザクションレイヤ814およびアプリケーションにおけるノード間通信を可能にする管理機能である。同期リソースマネージャは、シリアルバス上で同期型のデータ転送を行うために必要になる管理機能で、同期データの転送帯域幅とチャンネル番号の割当てを管理するものである。この管理を行うためにバス管理ノードは、バスの初期化後に、同期リソースマネージャ機能をもつノードの中から動的に選出される。

【0075】また、バス上にバス管理ノードが存在しな

い構成では、電源管理やサイクルマスタの制御のようなバス管理の一部の機能を同期リソースマネージャ機能をもつノードが行う。さらにバス管理は、アプリケーションに対してバス制御のインタフェースを提供するサービスを行う管理機能であり、その制御インタフェースにはシリアルバス制御要求(SB\_CONTROL.request)、シリアルバスイベント制御確認(SB\_CONTROL.confirmation)、シリアルバスイベント通知(SB\_EVENT.indication)がある。

【0076】シリアルバス制御要求は、バスのリセット、バスの初期化、バスの状態情報などを、アプリケーションからバス管理ノードに要求する場合に利用される。シリアルバスイベント制御確認は、シリアルバス制御要求の結果で、バス管理ノードからアプリケーションに確認通知される。シリアルバスイベント通知は、バス管理ノードからアプリケーションに対して、非同期に発生されるイベントを通知するためのものである。

【0077】[データ転送プロトコル] 1394シリアルバスのデータ転送は、周期的に送信する必要のある同期データ（同期パケット）と、任意タイミングのデータ送受信が許容される非同期データ（非同期パケット）とが同時に存在し、なおかつ、同期データのリアルタイム性を保証している。データ転送では、転送に先立ってバス使用権を要求し、バスの使用許可を得るためのバスアービトレーションが行われる。

【0078】非同期転送においては、送信ノードIDおよび受信ノードIDが転送データと一緒にパケットデータとして送られる。受信ノードは、自分のノードIDを確認してパケットを受取るとアクノリッジ信号を送信ノードに返すことで、一つのトランザクションが完了する。

【0079】同期転送においては、送信ノードが伝送速度とともに同期チャンネルを要求し、チャンネルIDが転送データと一緒にパケットデータとして送られる。受信ノードは、所望するチャンネルIDを確認してデータパケットを受取る。必要になるチャンネル数と伝送速度はアプリケーションレイヤ816で決定される。

【0080】これらのデータ転送プロトコルは、フィジカルレイヤ811、リンクレイヤ812およびトランザクションレイヤ814の三つのレイヤによって定義される。フィジカルレイヤ811は、バスとの物理的・電氣的インタフェース、ノード接続の自動認識、ノード間のバス使用権のバスアービトレーションなどを行う。リンクレイヤ812は、アドレッシング、データチェック、パケット送受信、そして同期転送のためのサイクル制御を行う。トランザクションレイヤ814は、非同期データに関する処理を行う。以下、各レイヤにおける処理について説明する。

【0081】[フィジカルレイヤ] 次に、フィジカルレイヤ811におけるバスアービトレーションを説明する。

【0082】1394シリアルバスは、データ転送に先立っ

て、必ず、バス使用権のアービトレーションを行う。13  
94シリアルバスに接続された各機器は、ネットワーク上  
を転送される信号をそれぞれ中継することによって、ネ  
ットワーク内のすべての機器に同信号を伝える論理的な  
バス型ネットワークを構成するので、パケットの衝突を  
防ぐ意味でバスアービトレーションが必要である。これ  
によって、ある時間には、一つのノードだけが転送を行  
うことができる。

【0083】図16はバス使用権の要求を説明する図、図  
17はバス使用の許可を説明する図である。バスアービ  
トレーションが始まると、一つもしくは複数のノードが親  
ノードに向かって、それぞれバスの使用権を要求する。  
図16においては、ノードCとノードFがバス使用権を要求  
している。この要求を受けた親ノード（図16ではノード  
A）は、さらに親ノードに向かって、バスの使用権を要  
求することで、ノードFによるバスの使用権の要求を中  
継する。この要求は最終的に、アービトレーションを行  
うルートノードに届けられる。

【0084】バスの使用権の要求を受けたルートノード  
は、どのノードにバスの使用権を与えるかを決める。こ  
のアービトレーション作業はルートノードのみが行える  
ものであり、アービトレーションに勝ったノードにはバ  
スの使用許可が与えられる。図17は、ノードCにバス  
の使用許可が与えられ、ノードFのバスの使用権の要求  
は拒否された状態を示している。

【0085】ルートノードは、バスアービトレーション  
に負けたノードに対してはDP(dataprefix)パケットを送  
り、そのバスの使用権の要求が拒否されたことを知らせ  
る。バスアービトレーションに負けたノードのバスの使  
用権の要求は、次のバスアービトレーションまで待た  
されることになる。

【0086】以上のようにして、アービトレーションに  
勝ってバス使用の許可を得たノードは、以降、データ転  
送を開始することができる。ここで、バスアービレー  
ションの一連の流れを図18に示すフローチャートにより  
説明する。

【0087】ノードがデータ転送を開始できるために  
は、バスがアイドル状態であることが必要である。先に  
開始されたデータ転送が終了し、現在、バスがアイドル  
状態にあることを確認するためには、各転送モードで個  
別に設定されている所定のアイドル時間ギャップ長（例  
えば、サブアクションギャップ）の経過を検出し、所定  
のギャップ長が検出された場合、各ノードはバスがアイ  
ドル状態になったと判断する。各ノードは、ステップS4  
01で、非同期データ、同期データなどそれぞれ転送する  
データに応じた所定のギャップ長が検出されたか否かを  
判断する。所定のギャップ長が検出されない限り、転送  
を開始するために必要なバス使用権を要求することはで  
きない。

【0088】各ノードは、ステップS401で所定のギャッ

プ長が検出されると、ステップS402で転送すべきデータ  
があるか判断し、ある場合はステップS403でバスの使用  
権を要求する信号をルートに対して発信する。このバス  
の使用権の要求を表す信号は、図16に示すように、ネッ  
トワーク内の各機器に中継されながら、最終的にルート  
ノードに届けられる。ステップS402で転送するデータが  
ないと判断した場合は、ステップS401に戻る。

【0089】ルートノードは、ステップS404でバスの使  
用権を要求する信号を一つ以上受信したら、ステップS4  
05で使用権を要求したノードの数を調べる。ステップS4  
05の判定により、使用権を要求したノードが一つだった  
ら、そのノードに、直後のバス使用許可が与えられるこ  
とになる。また、使用権を要求したノードが複数だった  
ら、ステップS406で直後のバス使用許可を与えるノード  
を一つに絞るアービトレーション作業が行われる。この  
アービトレーション作業は、毎回同じノードばかりにバ  
スの使用許可を与えるようなことはなく、平等にバスの  
使用許可を与えるようになっている（フェア・アービト  
レーション）。

【0090】ルートノードの処理は、ステップS407で、  
ステップS406のアービトレーションに勝った一つのノードと、敗れたその他のノードとに応じて分岐する。アー  
ビトレーションに勝った一つのノード、またはバスの使  
用権を要求したノードが一つの場合は、ステップS408で  
そのノードに対してバスの使用許可を示す許可号が送ら  
れる。この許可信号を受信したノードは、直後に転送す  
べきデータ（パケット）の転送を開始する（ステップS41  
0）。また、アービトレーションに敗れたノードにはステ  
ップS409で、バス使用権の要求が拒否されたことを示す  
DP(data prefix)パケットが送られる。DPパケットを受  
取ったノードの処理は、再度、バスの使用権を要求する  
ためにステップS401まで戻る。ステップS410におけるデ  
ータの転送が完了したノードの処理もステップS401へ戻  
る。

【0091】[トランザクションレイヤ] トランザクシ  
ョンの種類には、リードトランザクション、ライトトラ  
ンザクションおよびロックトランザクションの三種類が  
ある。

【0092】リードトランザクションでは、イニシエー  
タ（要求ノード）がターゲット（レスポンスノード）の  
メモリの特定アドレスからデータを読取る。ライトトラ  
ンザクションでは、イニシエータがターゲットのメモリ  
の特定アドレスにデータを書込む。また、ロックトラ  
ンザクションでは、イニシエータからターゲットに参照デ  
ータと更新データを転送する。その参照データは、ター  
ゲットのアドレスのデータと組み合わせられて、ターゲ  
ットの特定のアドレスを指示する指定アドレスになる。そ  
して、この指定アドレスのデータが更新データにより更  
新される。

【0093】図19はトランザクションレイヤ814におけ

るCSRアーキテクチャに基づくリード、ライト、ロックの各コマンドの要求・レスポンスプロトコルを示す図で、図に示す要求、通知、レスポンスおよび確認は、トランザクションレイヤ814でのサービス単位である。

【0094】トランザクション要求(TR\_DATA.request)はレスポンスノードに対するパケットの転送、トランザクション通知(TR\_DATA.indication)はレスポンスノードに要求が届いたことの通知、トランザクションレスポンス(TR\_DATA.response)はアクリッジの送信、トランザクション確認(TR\_DATA.confirmation)はアクリッジの受信である。

【0095】[リンクレイヤ] 図20はリンクレイヤ812におけるサービスを示す図で、レスポンスノードに対するパケットの転送を要求するリンク要求(LK\_DATA.request)、レスポンスノードにパケット受信を通知するリンク通知(LK\_DATA.indication)、レスポンスノードからのアクリッジ送信のリンクレスポンス(LK\_DATA.response)、要求ノードのアクリッジ送信のリンク確認(LK\_DATA.confirmation)のサービス単位に分けられる。一つのパケット転送プロセスはサブアクションと呼ばれ、非同期サブアクションと同期サブアクションの二つの種類がある。以下では、各サブアクションの動作について説明する。

【0096】[非同期サブアクション] 非同期サブアクションは非同期データ転送である。図21は非同期転送における時間的な遷移を示す図である。図21に示す最初のサブアクションギャップは、バスのアイドル状態を示すものである。このアイドル時間が所定値になった時点で、データ転送を希望するノードがバス使用権を要求し、バスアビトリションが実行される。

【0097】バスアビトリションによりバスの使用が許可されると、次に、データがパケット転送され、このデータを受信したノードは、ACKギャップという短いギャップの後、受信確認用返送コードACKを返してレスポンスするか、レスポンスパケットを返送することでデータ転送が完了する。ACKは4ビットの情報と4ビットのチェックサムからなり、成功、ビジー状態またはペンドイング状態であることを示す情報を含み、すぐにデータ送信元のノードに返される。

【0098】図22は非同期転送用パケットのフォーマットを示す図である。パケットには、データ部および誤り訂正用のデータCRCのほかにはヘッダ部があり、そのヘッダ部には目的ノードID、ソースノードID、転送データ長や各種コードなどが書込まれている。

【0099】また、非同期転送は送信ノードから受信ノードへの一対一の通信である。送信元ノードから送り出されたパケットは、ネットワーク中の各ノードに行き渡るが、各ノードは自分宛てのパケット以外は無視するので、宛先に指定されたノードだけがそのパケットを受取ることになる。

【0100】[スプリットトランザクション] トランザクションレイヤ814におけるサービスは、図19で示したトランザクション要求およびトランザクションレスポンスのセットで行われる。ここで、ターゲット(レスポンスノード)のリンクレイヤ812およびトランザクションレイヤ814における処理が充分高速であれば、要求とレスポンスをリンクレイヤ812のそれぞれ独立したサブアクションで処理せず、一つのサブアクションで処理することが可能になる。しかし、ターゲットの処理速度が遅い場合は、要求とレスポンスを個別のトランザクションで処理する必要がある。そして、この動作をスプリットトランザクションと呼ぶ。

【0101】図23はスプリットトランザクションの動作例を示す図で、イニシエータ(要求ノード)のコントローラからのライト要求に対して、ターゲットはペンドイングを返す。これにより、ターゲットは、コントローラのライト要求に対する確認情報を返すことができ、データを処理するための時間を稼ぐことができる。そして、データ処理に十分な時間が経過した後、ターゲットは、ライトレスポンスをコントローラに通知してライトトランザクションを終了させる。なお、このときの要求とレスポンスのサブアクションの間には、他のノードによるリンクレイヤ812の操作が可能である。

【0102】図24はスプリットトランザクションを行う場合の転送状態の時間的な遷移例を示す図で、サブアクション1は要求サブアクションを、サブアクション2はレスポンスサブアクションをそれぞれ表している。

【0103】サブアクション1で、イニシエータはライト要求を表すデータパケットをターゲットに送り、これを受けたターゲットはアクリッジパケットにより上記の確認情報を示すペンドイングを返すことで要求サブアクションが終了する。

【0104】そして、サブアクションギャップが挿入された後、サブアクション2で、ターゲットはデータパケットが無データであるライトレスポンスを送り、これを受けたイニシエータはアクリッジパケットでコンプリートレスポンスを返すことでレスポンスサブアクションが終了する。

【0105】なお、サブアクション1の終了からサブアクション2の開始に至る時間は、最小はサブアクションギャップに相当する時間であり、最大はノードに設定された最大待ち時間まで伸ばすことが可能である。

【0106】[同期サブアクション] 1394シリアルバスの最大の特徴であるともいえるこの同期転送は、とくにAVデータなどのリアルタイム転送を必要とするデータの転送に適している。また、非同期転送が一対一の転送であるのに対し、この非同期転送はブロードキャスト機能によって、一つの送信元ノードから他のすべてのノードへ一様にデータを転送することができる。

【0107】図25は同期転送における時間的な遷移を示

す図で、同期転送はバス上で一定時間毎に実行され、この時間間隔を同期サイクルと呼ぶ。同期サイクル時間は $125\mu s$ である。この同期サイクルの開始を示し、各ノードの動作を同期させる役割を担っているのがサイクルスタートパケット(CSP)2000である。CSP2000を送信するのは、サイクルマスタと呼ばれるノードであり、一つ前のサイクル内の転送が終了し、所定のアイドル期間(サブアクションギャップ2001)を経た後、本サイクルの開始を告げるCSP2000を送信する。つまり、このCSP2000が送信される時間間隔が $125\mu s$ になる。

【0108】また、図25にチャンネルA、チャンネルBおよびチャンネルCと示すように、一つの同期サイクル内において複数種のパケットにチャンネルIDをそれぞれ与えることにより、それらのパケットを区別して転送することができる。これにより、複数ノード間で、略同時に、リアルタイム転送が可能であり、また、受信ノードは所望するチャンネルIDのデータのみを受信すればよい。このチャンネルIDは、受信ノードのアドレスなどを表すものではなく、データに対する論理的な番号に過ぎない。従って、送信されたあるパケットは、一つの送信元ノードから他のすべてのノードに行き渡る、つまりブロードキャストされることになる。

【0109】同期転送によるパケット送信に先立ち、非同期転送と同様に、バスアービトレーションが行われる。しかし、非同期転送のように一対一の通信ではないので、同期転送には受信確認用の返送コードのACKは存在しない。

【0110】また、図25に示したisoギャップ(同期ギャップ)は、同期転送を行う前にバスがアイドル状態であることを確認するために必要なアイドル期間を表している。この所定のアイドル期間を検出したノードは、バスがアイドル状態にあると判断し、同期転送を行いたい場合はバス使用权を要求するのでバスアービトレーションが行われることになる。

【0111】図26は同期転送用のパケットフォーマット例を示す図である。各チャンネルに分けられた各種のパケットには、それぞれデータ部および誤り訂正用のデータCRCのほかにヘッダ部があり、そのヘッダ部には図27に示すような、転送データ長、チャンネル番号、その他各種コードおよび誤り訂正用のヘッダCRCなどが書込まれている。

【0112】[バス・サイクル] 実際に、1394シリアルバスにおいては、同期転送と非同期転送が混在できる。図28は同期転送と非同期転送が混在するときの転送状態の時間的遷移を示す図である。

【0113】ここで、前述したように同期転送は非同期転送より優先して実行される。その理由は、CSPの後、非同期転送を起動するために必要なアイドル期間のギャップ(サブアクションギャップ)よりも短いギャップ(アイソクロナスギャップ)で、同期転送を起動できる

からである。従って、非同期転送より同期転送は優先して実行されることになる。

【0114】図28に示す一般的なバスサイクルにおいて、サイクル#mのスタート時にCSPがサイクルマスタから各ノードに転送される。CSPによって、各ノードの動作が同期され、所定のアイドル期間(同期ギャップ)を待ってから同期転送を行おうとするノードはバスアービトレーションに参加し、パケット転送に入る。図28ではチャンネルe、チャンネルsおよびチャンネルkが順に同期転送されている。

【0115】このバスアービトレーションからパケット転送までの動作を、与えられているチャンネル分繰り返した後、サイクル#mにおける同期転送がすべて終了すると、非同期転送を行うことができるようになる。つまり、アイドル時間が、非同期転送が可能なサブアクションギャップに達することによって、非同期転送を行いたいノードはバスアービトレーションに参加する。ただし、非同期転送が行えるのは、同期転送の終了から、次のCSPを転送すべき時間(cycle synch)までの間に、非同期転送を起動するためのサブアクションギャップが検出された場合に限られる。

【0116】図28に示すサイクル#mでは、三つのチャンネル分の同期転送の後、非同期転送によりACKを含む2パケット(パケット1、パケット2)が転送されている。この非同期パケット2の後、サイクル#m+1をスタートすべき時間(cycle synch)に至るので、サイクル#mにおける転送はこれで終わる。ただし、非同期または同期転送中に次のCSPを送信すべき時間(cycle synch)に至ったら、転送を無理に中断せず、その転送が終了した後にアイドル期間を経て次の同期サイクルのCSPを送信する。すなわち、一つの同期サイクルが $125\mu s$ 以上続いたときは、その延長分、次の同期サイクルは基準の $125\mu s$ より短縮される。このように同期サイクルは $125\mu s$ を基準に超過、短縮し得るものである。

【0117】しかし、同期転送はリアルタイム転送を維持するために、必要であれば毎サイクル実行され、非同期転送は同期サイクル時間が短縮されたことによって次以降の同期サイクルに延期されることもある。サイクルマスタは、こういった遅延情報も管理する。

【0118】[FCP] AV/Cプロトコルでは、1394シリアルバス上の装置を制御するために機能制御プロトコルFCP(Functional Control Protocol)が用意されている。FCPの制御コマンドの送信とレスポンスには、IEEE1394で規定されている非同期パケットが用いられる。FCPにおいては、制御側のノードをコントローラ、被制御側のノードをターゲットと呼び、コントローラからターゲットに送られるFCPパケットフレームをAV/Cコマンドフレーム、逆にターゲットからコントローラに返されるFCPパケットフレームをAV/Cレスポンスフレームと呼ぶ。

【0119】図29は、ノードAがコントローラ、ノードB

がターゲットの場合を示し、それぞれに用意されているレジスタアドレスのうち0x0000B00番地からの512バイトがコマンドレジスタ、0x0000D00番地からの512バイトがレスポンスレジスタであり、それぞれ非同期転送を用いたパケットフレームにより、指定されたアドレスのレジスタにデータが書込まれる。このときのコントローラによるAV/Cコマンドフレームの送信と、ターゲットによるAV/Cレスポンスフレームのレスポンスの関係は、AV/Cトランザクションと呼ばれる。一般的なAV/Cトランザクションでは、ターゲットはコマンドフレームを受取ってから100ms以内に、コントローラに対してレスポンスフレームをレスポンスする必要がある。

【0120】図30はFCPパケットフレームを含む非同期転送のパケットフォーマットを示す図で、図22に示した非同期データパケットのデータ領域に対して、コマンドフレームやレスポンスフレームを挿入してAV/Cトランザクションが実行される。

【0121】図31はAV/Cコマンドフレームの構造を示す図、図32はAV/Cレスポンスフレームの構造を示す図で、FCPパケットフレームとしてはヘッダのctype、response、subunit\_type、subunit\_IDの後に、FCPのデータ部分が繋がった構造になっている。

【0122】ctypeは、コマンドフレームにおけるコマンドタイプを示し、CONTROL、STATUS、INQUIRY、NOTIFYの各状態を示している。

【0123】responseは、レスポンスフレームにおけるレスポンスコードを示し、ACCEPTED、REJECTED、IN\_TRANSITION、IMPLEMENTED、CHANGED、INTERIMなどの各状態を示している。

【0124】また、subunit\_typeはデバイスの分類、subunit\_IDはインスタンス番号を示している。

【0125】FCPのデータ部分はオペコード+オペランドの構成になっていて、各種のAV/Cコマンドを使ってターゲットの制御を行ったり、AV/Cレスポンスのレスポンスをすることができる。

【0126】コマンドフレームにおけるオペコード(opcode)は、図50に示すcommand列に示されたコマンド群の一つであり、各コマンドはctypeにセットされるコマンドタイプに従った内容で実行される。

【0127】ctypeにより「CONTROL」が指定されたコマンドは、制御コマンドを意味し、ターゲットの機器を制御したり、オペランド(oprand)以降に設定された内容でターゲットを設定する。ctypeにより「STATUS」が指定されたコマンドは、そのコマンドに対応するステータスを得るためのものである。ctypeにより「INQUIRY」が指定されたコマンドは、そのコマンドにより設定可能な内容を問い合わせるためのものである。ctypeに「NOTIFY」が指定されたコマンドは、そのコマンドの確認を行うためのものである。

【0128】各コマンドは、各コマンドに必要な内容が

オペランドに設定され、コマンドフレームに書込まれる。

【0129】レスポンスフレームにおけるオペコードには、図50のresponse列に示されるレスポンスコードが設定される。各レスポンスは、各レスポンスに対応するオペランドを有する。レスポンスのオペランドには、コマンドの実行が正常に終了したか、エラー終了したかを示す情報がセットされるので、このオペランドに従ってエラー処理を行うことができる。

【0130】

【LOGINプロトコル】

【LOGINプロトコルを用いた通信】図33は、1394シリアルバスのインタフェイスをLANでよく用いられるOSIモデルの各層と対比させた図である。OSIモデルの物理層1とデータリンク層2が、1394シリアルバスのインタフェイスの下位層4であるフィジカルレイヤ811およびリンクレイヤ812に該当する。下位層4の上に存在する1394シリアルバスのインタフェイスにおけるトランスポートプロトコル層5とプレゼンテーション層6は、OSIモデルのネットワーク層、トランスポート層、セッション層およびプレゼンテーション層を含む上位層3に該当する。また、LOGINプロトコル7は、1394シリアルバスのインタフェイスの下位層4とトランスポートプロトコル層5との間で動作するものである。

【0131】図33に示す例1では、プリンタなどの周辺機器用のシリアルバスプロトコル(SBP-2)8に準拠したデバイスにLOGINプロトコル7をもたせることによって、相手のデバイスに対してSBP-2に準拠したプロトコルを使ってデータのやり取りを行いたいことを通知させることができる。

【0132】また図33に示す例2では、1394シリアルバスのインタフェイス上で特化されたデバイスプロトコル9についても、LOGINプロトコル7をもたせることで、デバイスが互いに、互いのプロトコルをサポートしているかを判別させることができる。

【0133】図34はLOGINプロトコル7の基本動作を示す図で、プリンタデバイスは、ホストデバイスからの印刷タスク(print task)10を実行する際に、まず、プリンタに用意されているプリンタプロトコルA、BおよびCの内、どれを選択して印刷データをやり取りするかをLOGINプロトコル7による通信に基づき決定し、その後は、決定したプリンタプロトコルに従って印刷データのやり取りを行う。すなわち、幾つかのプリンタプロトコルをサポートしているプリンタデバイスは、ホストデバイスと接続する際に、まずホストデバイスに用意されているトランスポートプロトコル5をLOGINプロトコル7によって判別し、ホストデバイスのトランスポートプロトコル5に合ったプリンタプロトコルを選択し、選んだプリンタプロトコルに従って印刷データやコマンドのやり取りを行うことで、印刷タスク10の処理を行う。

【0134】図35は1394シリアルバスにおける接続形態の一例を示す図で、複数のプリンタプロトコルに対応(multi-protocol support)するプリンタ11に対してLOGINプロトコル7を実装したデバイス(PC12、スキャナ13、DVC14等)が接続された状態を示している。プリンタ11は、LOGINプロトコル7により判別した、接続を要求する相手デバイスのトランスポートプロトコル5に応じてプリンタプロトコルを切替えることにより、各デバイスからの印刷タスクを問題なく処理することが可能となる。

【0135】図36はログイン動作の流れを示す図である。ステップ1において：ホストデバイスは、ターゲットデバイス（この場合マルチプロトコルプリンタ）をロックする。ターゲットデバイスは、ホストデバイスのケーパビリティ（トランスポートプロトコルを含む）を調べ、かかるケーパビリティは、後述するレジスタ503に格納される。ターゲットデバイスは、ホストデバイスのケーパビリティ（トランスポートプロトコルを含む）をセットする。

【0136】ステップ2において：ステップ1で設定されたプロトコルによりプリントデータの通信が行われる。

【0137】ステップ3において：ホストデバイスは、ターゲットデバイスとのコネクションを切断する。

【0138】図37はLOGINプロトコル7のためにターゲットデバイスであるプリンタが備える1394シリアルバスのCSRを示し、ロックレジスタ(lock)501、プロトコルレジスタ(protocol)502、ケーパビリティレジスタ(capability)503を示している。これらのレジスタは1394シリアルバスのアドレス空間における初期ユニット空間の定められたアドレスに配置される。つまり、図4を用いて説明したように、機器に与えられたアドレス幅48bitのうち、最初の20ビットにおける0xFFFFFがレジスタ空間と呼ばれ、その最初の512バイトにCSRアーキテクチャのコアになるレジスタ(CSRコア)が配置されている。

【0139】ロックレジスタ501は、リソースのロック状態を示し、値「0」はログイン可能な状態を表し、

「0」以外はロック状態で既にログインされていることを表す。ケーパビリティレジスタ503は、そのビット毎に設定可能なプロトコルを示し、値「1」のビットに対応するプロトコルは設定可能であることを表し、「0」に対応するプロトコルは設定不可能であることを表す。プロトコルレジスタ502は、現在設定されているプロトコルを示し、設定されたプロトコルに対応するケーパビリティレジスタ503のビットに相当するビットの値が「1」になる。図38はホストデバイスにおけるログイン処理を示すフローチャートである。

【0140】ログインを開始するためには、まずログインしようとするターゲットデバイス、例えばプリンタのロックレジスタ501、プロトコルレジスタ502およびケーパビリティレジスタ503のデータをリードトランザクションにより確認する。ここで、ケーパビリティレジスタ

503のデータから、ホストデバイスが通信に用いるプロトコルをターゲットデバイスがサポートしているかどうかを確認する(ステップS601)。

【0141】もしホストデバイスのプロトコルがターゲットデバイスのサポート外ならば、次のステップS602でログインを中止する。また、ロックレジスタ501のデータが「0」以外であれば、他のデバイスがログイン中であるとみなしログインを中止する。ログインレジスタ501のデータが「0」であれば現在ログイン可能とみなす(ステップS602)。

【0142】ログイン可能な場合、リソースロック処理に移り、プリンタのロックレジスタ501にロックトランザクションを用いて例えば「1」を書き込みログインを設定する(ステップS603)。この状態でターゲットデバイスはロックされたことになり、他のデバイスからの制御は不可、またレジスタの変更も不可能となる。

【0143】上記のようにターゲットデバイスのリソースがロックされた状態で、次にプロトコルの設定を行う。ターゲットデバイスである本実施例のプリンタは、複数のプリンタプロトコルをサポートするため、プリントデータを受取る前に、ホストデバイスが使用できるプロトコルを知らねばならない。本実施例においては、ホストデバイスのライトトランザクションにより、プリンタのプロトコルレジスタ502の相当するビットを設定することで、これから使用するプロトコルをプリンタに通知する(ステップS604)。

【0144】この時点で、ホストデバイスが通信に用いるプロトコルがターゲットデバイスに通知され、かつターゲットデバイスがロック状態なので、現在、ターゲットデバイスにログインしているホストデバイスがデータ、この場合はプリントデータの送信を行う(ステップS605)。

【0145】データの送信が終了したら、ホストデバイスはターゲットデバイスのロックレジスタ501およびプロトコルレジスタ503をクリアすることにより、プリンタからログアウトする(ステップS606)。

【0146】図39はターゲットデバイスであるプリンタのログイン処理を示すフローチャートである。プリンタは、通常、ホストデバイスからログインされるのを待つ状態にある。ホストデバイスからのプリントリクエストは、プリンタのロックレジスタ501、プロトコルレジスタ502およびケーパビリティレジスタ503の読み取りにより開始されるので、前記レジスタは、常に他のデバイスから読み出し可能な状態にしておく必要がある。

【0147】今、プリントアウトを実行しようとするホストデバイスによりプリンタがロックされたとする(ステップS701)。プリンタは、次にホストデバイスから使用プロトコルが通知されるのを待つ(ステップS702)。プリンタが、ロック状態になってから使用プロトコルの通知を待つのは、ログインの途中で、他のデバイスから

のリクエストにより、プロトコルレジスタ503を書き換えられないようにするためである。

【0148】使用プロトコルの通知があったら（ステップS703）、プリンタは、通知された使用プロトコルに自分のプロトコルをスイッチして（ステップS704、S706およびS708）、ホストデバイスのプロトコルに合わせて通信を行う（ステップS705、S707またはS709）。

【0149】通信が終了したら、プリンタはロックレジスタ501およびプロトコルレジスタ503がクリアされたのを確認し（ステップS710）、ログインを待つ状態（ステップS701）に戻る。

【0150】[LOGINプロトコルをもたないデバイスを考慮した例] 図40はLOGINプロトコル7を実装していないデバイスを考慮した例を説明する図で、図34に示した第一例と比較すると、LOGINプロトコル7をもたずプロトコルDをもつデバイスについても対応している点が特徴である。すなわち、LOGINプロトコル7をもつデバイスだけでなく、既存のプロトコルD（例えばAV/Cプロトコル）にのみ対応しているデバイスに対しても例えば印刷動作を保証するために、プリンタ側にLOGINプロトコル7をもたないデバイスに対応するプリンタプロトコルを追加したものである。

【0151】この動作について説明すると、接続の初めに行われるプリントリクエストによってホストデバイスがLOGINプロトコル7に対応していないことをプリンタが認識した場合、プリンタはプロトコルDを使ってホストデバイスとの通信を試み、通信が成立した場合はそのプロトコルDに従って印刷タスク10を実行する。

【0152】図41は、図40に示した構成とOSIモデルの各層とを対比させた図で、例3は、LOGINプロトコル7が実装されていない現行のAV/Cプロトコルに準拠したAVデバイス15をモデルとしている。例4は、LOGINプロトコル7が実装されていないスキナ用の非標準プロトコルが実装されているスキナ16をモデルとしている。

【0153】すなわち、LOGINプロトコル7を実装していないプロトコルをもつデバイスについても、そのデバイスがもつプロトコルにプリンタが対応することができれば、そのプリンタを利用することができるデバイスの種類を拡げることができる。

#### 【0154】

【ダイレクトプリントプロトコル】以下では、本発明にかかるプリンタと画像供給デバイスとの印刷手順を説明するが、プリンタと画像供給デバイスとを直結し、画像供給デバイスから供給される画像データに基づく画像形成をプリンタに行わせるためのプロトコルを「ダイレクトプリントプロトコル(DPP)」と呼ぶ。

【0155】DPPの基本は、1394シリアルバスの初期ユニット空間（図4のユニット空間で示される）内にコマンド書き込みのためのコマンドレジスタ(command)、コマンドに対するレスポンスを書込むためのレスポンスレジ

スタ(response)、転送データを書込むためのデータレジスタ(data)、転送データ個別のデータフォーマットに対応したフォーマット情報を扱うためのフォーマットレジスタ(format)から構成される。

【0156】図42はこのレジスタマップを示す図で、コマンドレジスタ、レスポンスレジスタは図29を用いて説明したものと同じである。以降の説明では、画像供給デバイスをコントローラ、プリンタをターゲットとし、画像供給デバイスからプリンタへ画像データを供給して画像を印刷する例を説明する。

【0157】コマンドレジスタ42-1は、プリンタ側の0xFFFFF0000B00の固定アドレスに配置され、512バイトのメモリ空間を有し、画像供給デバイスがプリンタに対する各種コマンドを書込むためのものである。勿論、コマンドレジスタが画像供給デバイス側にもある場合、プリンタからコマンドを書込むことも可能になる。コマンドレジスタ42-1に書込まれるコマンドをコマンドフレームという。

【0158】レスポンスレジスタ42-2は、画像供給デバイス側の0xFFFFF0000D00の固定アドレスに配置され、512バイトのメモリ空間を有し、画像供給デバイスからプリンタに対して書込まれた各種コマンドに対するレスポンスが書込まれるためのものである。勿論、レスポンスレジスタがプリンタ側にもある場合、画像供給デバイスからレスポンスを書込むことも可能になる。レスポンスレジスタ42-2に書込まれるレスポンスをレスポンスフレームという。なお、図29においてはアドレスの上位0xFFが省略して記述されている。

【0159】データレジスタ42-3は、FFFFFF0003000hをデフォルトアドレスとし、BlockAddress、BufferConfigコマンド（データレジスタのアドレスを定義するコマンド）により有効な任意のアドレスに設定される。データレジスタ42-3のメモリ空間は、BlockSize、BufferConfigコマンド（データレジスタのメモリ空間を定義するコマンド）で前もって決められた範囲で設定される。データレジスタ42-3は、画像供給デバイスとプリンタの間でデータの転送を行うためのレジスタで、印刷を行う場合には画像供給デバイスからプリンタに印刷データが書込まれる。印刷データは、予め設定された画像フォーマットのデータ形式に従い、データレジスタ42-3に書込まれるデータをデータフレームという。

【0160】フォーマットレジスタ42-4は、後述する各データフォーマットに対応したレジスタ群をまとめたもので、各レジスタは各データフォーマットに必要なフォーマット情報を設定するためのレジスタになっている。つまり、フォーマットレジスタ42-2は、画像供給デバイスからプリンタに対してフォーマット情報を書込むためのレジスタである。フォーマットレジスタ42-2に書込まれるフォーマット情報をフォーマットフレームという。

【0161】図43は画像供給デバイスからプリンタへの



フレームの流れを示す図で、コマンドフレーム、レスポンスフレーム、データフレーム、フォーマットフレームの流れを表し、画像供給デバイスから出力されたフレームに従いプリンタは印刷を行う。

【0162】画像供給デバイスからプリンタへ送られるコマンドは、コマンドフレームとしてプリンタのコマンドレジスタ43-4へ書込まれる。このコマンドは、図50に示す印刷を行わせるためのコマンドである。このコマンドに対するレスポンスは、プリンタにより画像供給デバイスのレスポンスレジスタ43-2に書込まれる。このレスポンスは、コマンドを正しく実行されたかどうかを示す情報およびコマンドに対する戻り値などを含む。画像供給デバイスからプリンタへ送られるプリントデータは、データフレームとしてプリンタのデータレジスタ43-6へ書込まれる。画像供給デバイスからプリンタへ送られるフォーマット情報は、フォーマットフレームとしてプリンタのフォーマットレジスタ43-7に書込まれる。

【0163】図44はフォーマットレジスタ43-7の構成例を示す図である。フォーマットレジスタ43-7は、問い合わせのための読込専用レジスタINQUIRY 44-1と、設定および情報取得のための読込/書込レジスタCONTROL/STATUS 44-2とに区分される。INQUIRY 44-1およびCONTROL/STATUS 44-2は、同じ構成のレジスタグループから構成される。つまり、レジスタグループを構成するレジスタ44-3から44-7と、レジスタ44-9から44-13とである。

【0164】さらに詳しく説明すると、フォーマットレジスタグループは、共通レジスタグループ(print common register group)を構成するレジスタ44-3および44-4 (44-9および44-10) と、プリンタフォーマットレジスタグループ(print format register group)を構成するレジスタ44-5から44-7 (44-11から44-13) とから構成される。

【0165】共通レジスタグループは、すべてのデータフォーマットに共通なレジスタを集めたレジスタ群であり、すべてのプリンタに共通なレジスタGLOBAL 44-3(44-9)と、個別のプリンタに固有のレジスタLOCAL 44-4(44-10)とから構成される。

【0166】プリンタフォーマットレジスタグループは、各データフォーマットに独自の情報を集めたレジスタ群であり、レジスタformat[1] 44-5(44-11)からformat[n] 44-7(44-13)までのn個のレジスタ群からなる。レジスタformat[1]からformat[n]は、後述するデータフォーマットに対応し、実装するデータフォーマットごとに一つのプリンタフォーマットレジスタグループが割り当てられる。

【0167】なお、各フォーマットレジスタのアドレスは、データフォーマットを設定するコマンドに対するレスポンスとして画像供給デバイスに与えられる。

【0168】図45は共通レジスタグループのステータスレジスタstatus register 44-8の詳細な構成例を示す図

である。ステータスレジスタ44-8はそれぞれ32ビットの、各ベンダのプリンタに共通なステータスを保持する共通ステータスレジスタ(common status register)45-1と、各ベンダにより定義されるステータスを保持するベンダ固有ステータス(vendor specific status register)45-2とから構成される。また、共通ステータスレジスタ45-1の第31ビットにあるvフラグ(vendor status available flag)により、ベンダ固有ステータスレジスタ45-2への拡張が次のように定義される。

vフラグ: '0' = not available

'1' = available

【0169】また、共通ステータスレジスタ45-1に保持される情報は次のようなものがある。

error.warning: エラー、ワーニングなどのステータス

paper state: 記録紙に関するステータス

print state: 印刷状況に関するステータス

【0170】図46は共通レジスタグループのレジスタGLOBAL 44-3(44-9)に保持される情報の詳細例を示す図である。レジスタGLOBAL 44-3(44-9)は、DPP(ダイレクトプリントプロトコル)を搭載するプリンタすべてに共通な情報を保持する、つまり、プリンタの種別による差異がない情報を集めたレジスタである。図46はその一例を示し、記録媒体の種類を示すmedia-type 46-1、記録紙の大きさを示すpaper-size 46-2、ページのマージン値を示すpage-margin 46-3、ページの長さを示すpage-length 46-4、ページのオフセットを示すpage-offset 46-5、プリンタのユニット情報を示すprint-unit 46-6、プリンタのカラータイプを示すcolor-type 46-7、データのビット順序を示すbit-order 46-8などを含む。

【0171】図47は共通レジスタグループのレジスタLOCAL 44-4(44-10)に保持される情報の詳細例を示す図である。レジスタLOCAL 44-4(44-10)は、DPPを搭載するプリンタの機種それぞれに独自の情報を保持する、つまり、プリンタの種別により異なる情報を集めたレジスタである。図47はその一例を示し、プリンタ独自の記録紙の種類を示すpaper 47-1、カラーマッチング方法を示すCMS 47-2、例えばインクジェットプリンタのインクの種類を示すink 47-3などを含む。

【0172】図48はレジスタformat[1] 44-5に保持される情報の一例を示す図で、画像データフォーマットの一つであるEXIF(Exchangeable Image File Format)に関する情報が保持された例である。この場合、入力(X方向)の割合inX-rate 48-1、入力(Y方向)の割合inY-rate 48-2、出力(X方向)の割合outX-rate 48-3、出力(Y方向)の割合outY-rate 48-4を含む。この場合、与えられたEXIFフォーマットの画像データを各レジスタの内容に合わせてXY方向に変倍することにより印刷が可能になる。

【0173】図49はレジスタformat[2] 44-6に保持される情報の一例を示す図で、画像データフォーマットの一つであるRaw RGBフォーマットに関する情報が保持され

10

20

30

40

50



た例である。Raw RGBフォーマットは、各ピクセルをR(red), G(green), B(blue)のデータで構成する画像フォーマットである。この場合、入力X方向の割合inX-rate 49-1、入力Y方向の割合inY-rate 49-2、出力X方向の割合outX-rate 49-3、出力Y方向の割合outY-rate 49-4、XYの固定ピクセルサイズを示すXY-size 49-5、ピクセル当りのビット数を示すbit-pixel 49-6、X方向のピクセル数を示すX-size 49-7、Y方向のピクセル数を示すY-size 49-8、色プレーン数を示すplane 49-9、X方向の解像度を示すX-resolution 49-10、Y方向の解像度を示すY-resolution 49-11、ピクセルの種類を示すpixel-format 49-12などを含む。この場合、与えられたRaw RGBフォーマットの画像データを各レジスタの内容に合わせてXY方向の変倍や解像度変換を行い、さらに画像サイズに関する情報などに基づいて処理することにより印刷することが可能になる。

【0174】図50はコマンドおよびコマンドに対するレスポンスの一覧を示す図である。コマンドは幾つかの種類に分類される。分類としては、ステータス関係の「ステータス」、プリンタ制御のための「コントロール」、データ転送の設定のための「ブロック/バッファ」、チャンネル設定を行う「チャンネル」、転送方法に関する「転送」、フォーマット設定に関する「フォーマット」、ログインに関する「ログイン」およびデータ転送に関する「データ」などがある。

【0175】さらに詳しく説明すれば、「ステータス」としてプリンタのステータスを得るためのコマンドGetStatusおよびそのレスポンスGetStatusResponse 50-1などがある。

【0176】「コントロール」としては、プリンタのリセットを行うコマンドPrintResetおよびそのレスポンスPrintResetResponse 50-2、印刷の開始を指示するPrintStartおよびそのレスポンスPrintStartResponse 50-3、印刷の中止を指示するPrintStopおよびそのレスポンスPrintStopResponse 50-4、記録紙の供給を指示するInsertPaperおよびそのレスポンスInsertPaperResponse 50-5、記録紙の排出を指示するEjectPaperおよびそのレスポンスEjectPaperResponse 50-6、画像データのコピー開始を指示するCopyStartおよびそのレスポンスCopyStartResponse 50-7、並びに、画像データのコピー終了を指示するCopyEndおよびそのレスポンスCopyEndResponse 50-8などがある。

【0177】「ブロック/バッファ」としては、ブロックのサイズを指定するBlockSizeおよびそのレスポンスBlockSizeResponse 50-9、ブロックのアドレスを指定するBlockAddressおよびそのレスポンスBlockAddressResponse 50-10、空きブロックの数を取得するFreeBlockおよびそのレスポンスFreeBlockResponse 50-11、ブロックへのデータ書き込みを指示するWriteBlocksおよびそのレスポンスWriteBlocksResponse 50-12、バッファの

情報を指定するBufferConfigおよびそのレスポンスBufferConfigResponse 50-13、並びに、バッファからのデータ取得の開始を指定するSetBufferおよびそのレスポンスSetBufferResponse 50-14などがある。

【0178】「チャンネル」としては、チャンネルを開くOpenChannelおよびそのレスポンスOpenChannelResponse 50-15、並びに、チャンネルをクローズするCloseChannelおよびそのレスポンスCloseChannelResponse 50-16などがある。

10 【0179】「転送」としてはデータ転送方法を指定するTransferMethodおよびそのレスポンスTransferMethodResponse 50-17などがある。

【0180】「フォーマット」としてはフォーマットを設定するSetFormatおよびそのレスポンスSetFormatResponse 50-18などがある。

20 【0181】「ログイン」としては、ログインを行うLoginおよびそのレスポンスLoginResponse 50-19、ログアウトを行うLogoutおよびそのレスポンスLogoutResponse 50-20、並びに、リコネクションを行うReconnectおよびそのレスポンスReconnectResponse 50-21などがある。

【0182】以上のコマンドはコマンドフレームに書込まれるものである。

【0183】さらに、「データ」として、データを書込むためのWriteBlock 50-22、WriteBuffer 50-23、および、データを読み込むためのPullBuffer 50-24などがある。これらのコマンドは、データフレームに対して書込み、読み込みを行うものであり、対応するレスポンスはない。

30 【0184】画像供給デバイスは、図31に示したコマンドフレームのオペコード(opcode)に、図50に示す各コマンドに対応する値をセットし、プリンタのコマンドレジスタ43-4に書込むことにより、プリンタによってそのコマンドが実行される。コマンドに対するレスポンスはコマンドと等しい値をもつ。プリンタは、図32に示したレスポンスフレームのオペコードにレスポンスをセットし、画像供給デバイスのレスポンスレジスタ43-2に書込む。このレスポンスにより、画像供給デバイスは各コマンドの実行結果を受取ることができる。

40 【0185】図51はDPPがサポートする画像データフォーマット例を示す図である。プリンタはこれらのフォーマットのうち、少なくとも一つのロー(RAW)画像データをサポートしなければならない。またオプションとして、他の複数のフォーマットをサポートすることができる。

50 【0186】図52はフォーマット設定処理の流れを示す図である。まず、画像供給デバイスは、ステップS500でSetFormat(INQUIRY)コマンドをプリンタへ送り、プリンタはステップS501でSetFormatレスポンスを返す。返されたレスポンスにより、画像供給デバイスはプリンタのINQUIRYレジスタのアドレスを知る。

【0187】次に、画像供給デバイスは、ステップS502でSetFormat(CONTROL/STATUS)コマンドをプリンタへ送り、プリンタはステップS503でSetFormatレスポンスを返す。返されたレスポンスにより、画像供給デバイスはプリンタのCONTROL/STATUSレジスタのアドレスを知る。

【0188】画像供給デバイスは、ステップS504-1からS504-mでプリンタのINQUIRYレジスタを読み、プリンタがサポートするフォーマットおよびフォーマットの設定項目を知る。次に、画像供給デバイスは、ステップS505-1からS505-nでプリンタのSTATUS/CONTROLレジスタを読み、フォーマットの設定値を知るとともに、ステップS506-1からS506-nでプリンタのSTATUS/CONTROLレジスタにデータを書込み、フォーマットを設定する。

【0189】DPPにおけるデータ転送には以下の二種類の packets を用いる。

- ・フロー制御のための制御コマンドパケット
- ・データ送信のためのパケット

【0190】本実施形態では、フロー制御、データ送信方法の違いにより、以下に五種類のデータ転送方式を列挙するが、何れの方法においてもフロー制御のための制御コマンドはFCPに準拠している。

転送方式1: レスポンスモデル(Response Model)

転送方式2: 簡易レスポンスモデル(Simplified Response Model)

転送方式3: プッシュラージバッファモデル(PUSH Large Buffer Model)

転送方式4: プルバッファモデル(PULL Buffer Model)

転送方式5: 同期モデル(Isochronous Model)

【0191】実際の転送においては上記の方式の一つを選択し設定するが、その手順は図52に示したフォーマット設定手順と同様である。なお、図53に示すように、コマンドにはTransferMethodを、レスポンスにはTransferMethodResponseを用いる。

【0192】図53はデータ転送方式の設定手順の一例を示す図である。画像供給デバイスは、コマンドタイプINQUIRYのTransferMethodコマンドおよびレスポンスにより、現在使用可能なプリンタのデータ転送方式を取得し(S600-1およびS600-2)、コマンドタイプCONTROL/STATUSのTransferMethodコマンドおよびレスポンスにより、現在、プリンタに設定されているデータ転送方式を取得し、設定する(S600-3およびS600-4)。

【0193】ところで、上記の五種類の何れの方法においても、フロー制御のための制御コマンドは、1394シリアルバス上の装置を制御するためのプロトコルであるFCPに準拠している。FCPの制御コマンドの転送は、送信-応答とも、常に非同期のライトトランザクションにより行われる。

【0194】図54は前記転送方式1および転送方式2に必要なレジスタの1394シリアルバスのアドレス空間におけるレジスタマップを示す図である。本実施形態では、制

御する側のノードを画像供給デバイス(FCPではコントローラに対応)に、制御される側のノードをプリンタ(FCPではターゲットに対応)にする。

【0195】画像供給デバイス、プリンタともに、レジスタ空間のオフセット0x0B00から512バイトのコマンドレジスタ(601-1および601-7)、オフセット0x0D00から512バイトのレスポンスレジスタ(601-2および601-8)をもつ。これらレジスタはFCPプロトコルおよびAV/Cコマンドに準拠している。

【0196】フロー制御は、これらのコマンドレジスタ(601-1および601-7)およびレスポンスレジスタ(601-2および601-8)にコマンドフレーム601-4およびレスポンスフレーム601-5を書き込むことにより行われる。また、印刷データの転送については専用のデータフレームを定義する。つまり、レジスタ空間のオフセット0x3000からブロックサイズ分のデータレジスタ(601-3および601-9)を設け、データレジスタ(601-3および601-9)にデータフレーム601-6を書き込むことで印刷データの転送が行われる。なお、ブロックサイズは例えば512バイトにする。

【0197】図55はデータパケットフレームの一例を示す図で、データヘッダ602-1、データペイロード602-2などから構成される。

【0198】図56はデータヘッダ602-1の構成例を示す図で、上位8ビットはブロックカウン領域603-1であり、下位8ビットは将来のための予約領域S603-2である。ブロックカウン領域603-1は、ターゲット(プリンタ)により内部的に用いられるもので、一回のブロック転送により転送されるブロックの数をカウントするカウンタである。なお、ブロックカウン領域603-1は8ビットなので0から255の値を取り得る。

【0199】図57はブロック転送におけるプリンタ内のデータパケットフレーム処理を示す図である。プリンタに受信されたデータパケットは、まず、プリンタのデータレジスタ604-1に書き込まれる。プリンタはデータパケットと同じサイズのバッファ(604-2から604-5)を有し、データレジスタ604-1に書き込まれたデータパケットは、順次、これらのバッファ(604-2から604-5)に移される。なお、これらデータバッファの数は、ブロックカウン数の最大値に等しい255個あることが望ましいが、これ以下でもよい。ここで、各バッファはブロックカウン値に対応し、ブロックカウンが「0」のデータパケットはBlock[0]のバッファに、ブロックカウンが「1」のデータパケットはBlock[1]のバッファに、順次、格納される。バッファ(604-2から604-5)に格納されたデータパケットは、データヘッダ602-1が取除かれた上で、プリンタのメモリ空間604-6に展開される。

【0200】[転送方式1] Response Modelである転送方式1は、データ送信のためにデータパケットフレームを定義し、データレジスタを設け、制御コマンドにより

フロー制御を行いつつ、印刷データをライトトランザクションにより転送する方式である。

【0201】図58は転送方式1におけるFreeBlockコマンドおよびレスポンスを示す図である。転送方式1においては、データの転送に先立ち、画像供給デバイスが幾つのデータパケットを転送するかを示す情報を取得するためにFreeBlockコマンドおよびレスポンスが用いられる。

【0202】画像供給デバイスはFreeBlockコマンドをライトトランザクションで転送し（S605-1）、プリンタはそのトランザクションに対する確認を示すACKパケットを返す（S605-2）。プリンタは現在使用可能なFreeBlockCountを通知するためにFreeBlockレスポンスを返し（S605-3）、画像供給デバイスはそのトランザクションに対する確認を示すACKパケットを返す（S605-4）。

【0203】図59は転送方式1におけるデータ転送フローの一例を示す図である。画像供給デバイスは、DPPのLoginコマンドおよびレスポンスによりプリンタにログインし（S606-1およびS606-2）、前記のフォーマットレジスタグループを用いて、データ転送に使用するフォーマットを設定する（S606-3）。その後、OpenChannelコマンドおよびレスポンスにより論理チャネルを開く（S606-4およびS606-5）。続いてデータ転送が開始されるが、印刷データは図55に示したデータパケット形式で転送される。また、パケットの転送は、図57に符号604-2から604-5で示したプリンタ側のデータバッファ数に等しい数のブロック分の転送を一周期として行われる。

【0204】転送方式1における印刷データの転送は次のように行われる。画像供給デバイスは、FreeBlockコマンドおよびレスポンスによりプリンタのFreeBlock数を得（S606-6およびS606-7）、そのFreeBlock数と同数のデータパケットを、順次、WriteBlockにより転送する（S606-8）。なお、WriteBlockは図54に示したデータレジスタ601-3からデータレジスタ601-9に印刷データ用のパケットを転送するコマンドである。ただし、WriteBlockコマンドにはレスポンスはなく、データレジスタ601-9にデータパケットを格納したことを確認するためのACKパケットがプリンタから返される（S606-9）。

【0205】そして、FreeBlock数に等しい数の、WriteBlockコマンドによるパケット転送およびそれに対応するACKパケットの返送の繰返しからなるブロック転送が、画像供給デバイスから一連の印刷データがすべて出力されるまで繰返され、各ブロック転送の間には、FreeBlockコマンドおよびレスポンスによるプリンタのFreeBlock数の取得が行われる。

【0206】印刷データの転送が終了すると、画像供給デバイスは、CloseChannelコマンドおよびレスポンスにより論理チャネルを閉じ（S606-10およびS606-11）、DPPのLogoutコマンドおよびレスポンスによりプリンタからログアウトする（S606-12およびS606-13）。

【0207】〔転送方式2〕Simplified Response Modelである転送方式2は、FreeBlock数を獲得する方法以外は転送方式1と同じ手順でデータ転送を行う。

【0208】図60は転送方式2におけるデータ転送フローの一例を示す図である。画像供給デバイスは、DPPのLoginコマンドおよびレスポンスによりプリンタにログインし（S607-1およびS607-2）、前記のフォーマットレジスタグループを用いて、データ転送に使用するフォーマットを設定する（S607-3）。その後、OpenChannelコマンドおよびレスポンスにより論理チャネルを開く（S607-4およびS607-5）。続いてデータ転送が開始されるが、印刷データは図55に示したデータパケット形式で転送される。また、パケットの転送は、図57に符号604-2から604-5で示したプリンタ側のデータバッファ数に等しい数のブロック分の転送を一周期として行われる。

【0209】転送方式2における印刷データの転送は次のように行われる。画像供給デバイスは、WriteBlocksコマンドおよびレスポンスによりプリンタのFreeBlock数を得る（S607-6およびS607-7）。ただし、ステップS607-7のレスポンスは、これ以降のFreeBlock数の獲得をプリンタ側からのレスポンスのみにより行うために、INTERIM（暫定）タイプである。画像供給デバイスは、得られたFreeBlock数と同数のデータパケットを、順次、WriteBlockにより転送し（S607-8）、プリンタからは前述したACKパケットが返される（S607-9）。そして、FreeBlock数に等しい数の、WriteBlockコマンドによるパケット転送およびそれに対応するACKパケットの返送の繰返しからなるブロック転送が、画像供給デバイスから一連の印刷データがすべて出力されるまで繰返される。ただし、二回目以降のブロック転送におけるFreeBlock数は、ブロック転送周期の終りごとに、プリンタから送られてくるWriteBlocksレスポンスにより、画像供給デバイスに通知される（S607-10）。このWriteBlocksレスポンスは、プリンタのレスポンスのみによるFreeBlock数の取得を継続するためにCONTINUEタイプである。

【0210】印刷データの転送が終了すると、画像供給デバイスは、CloseChannelコマンドおよびレスポンスにより論理チャネルを閉じ（S607-11およびS607-12）、DPPのLogoutコマンドおよびレスポンスによりプリンタからログアウトする（S607-13およびS607-14）。

【0211】〔FreeBlock数の取得方法〕以下では、転送方式1と転送方式2の違いであるFreeBlock数の取得方法について詳細に説明する。

【0212】図61は転送方式1のステップS606-6およびS606-7におけるFreeBlockコマンドおよびレスポンスを詳細に示す図で、図59では省略したライトトランザクションのACKパケットを含めて示したもので、イニシエータデバイス（画像供給デバイス）、ターゲットデバイス（プリンタ）とも、リンクレイヤおよびトランザクションレイヤの処理速度が比較的低速な場合を示している。

【0213】ライトトランザクションにより、画像供給デバイスがFreeBlockコマンドをコマンドレジスタに書き込む際(S608-1)、プリンタのリンクレイヤからは前述したpendingを示すACKパケットが返る(S608-2)。次に、画像供給デバイスは、無データのFreeBlockコマンドを送り(S608-3)、プリンタからcompleteを示すACKパケット(S608-4)を受取って一つのライトトランザクションが終了する。

【0214】続いて、プリンタは、FreeBlockレスポンスを返すが、これもステップS608-1のFreeBlockコマンドと同様に、FreeBlock数を含むFreeBlockレスポンスとしてレスポンスレジスタに書き込まれる(S608-5)。画像供給デバイスのリンク層からは、pendingを示すACKパケットが返され(S608-6)、無データのFreeBlockレスポンス(S608-7)が送られ、completeを示すACKパケットを受取って(S608-8)、一つのライトトランザクションが終了する。

【0215】一方、転送方式2におけるFreeBlock数の取得方法は、印刷データのブロック転送サイクルの二周期目以降では、プリンタからのFreeBlockレスポンスのみを用いるので、ステップS608-5からS608-8だけの動作でFreeBlock数を取得することができる。

【0216】FreeBlock数の取得は、ブロック転送の一周期ごとに必要である。従って、転送方式1よりも転送方式2の方がバス上を転送されるパケットの数を減らすことができる。

【0217】図62は転送方式1および転送方式2のWriteBlockを詳細に示す図である。WriteBlockはレスポンスを必要としないので、WriteBlock(S609-1)、pendingを示すACKパケット(S609-2)、無データのWriteBlock(S609-3)およびcompleteを示すACKパケット(S609-4)という手順になり、コマンドおよびレスポンスを転送する場合に比べて半分の手順でデータを転送することができ、リンクレイヤとトランザクションレイヤの処理が比較的低速の場合でも比較的高速のデータ転送を実行することができる。

【0218】図63は転送方式1および転送方式2のWriteBlockを詳細に示す図であるが、リンクレイヤとトランザクションレイヤの処理が充分高速な場合である。この場合は、WriteBlock(S610-1)、completeを示すACKパケット(S610-2)という手順になり、さらに効率的なデータ転送を実行することができる。

【0219】図64はバスリセットが発生した場合のWriteBlockのエラー処理を説明する図で、あるブロック転送サイクルのn(=0~255)個目のパケット転送時にバスリセットが発生した場合を示している。ライトトランザクションでは、通常のデータパケット転送の失敗はACKパケットにより検知できるが、バスリセット発生時のエラーは検知できない。そこで本実施形態においては次の手順でエラー処理を実行する。つまり、FreeBlock数を取得

し(S611-1)、WriteBlockをn回行い(S611-2から~S611-6)、ここでバスリセットが発生すると(S611-7)、画像供給デバイスは、バスリセット発生直前のWriteBlock[n]をを再度行い(S611-8)、その後は通常の処理を続ける(S611-9からS611-14)。

【0220】〔転送方式3〕図65はPUSH Large Buffer Modelにおける画像供給デバイスおよびプリンタのコマンドレジスタ、レスポンスレジスタおよびデータレジスタの構成例を示す図である。

10 【0221】FCPに準拠した画像供給デバイスおよびプリンタ間のコマンドおよびレスポンスは、画像供給デバイスのコマンドレジスタ65-1からプリンタのコマンドレジスタ65-4にコマンドの要求データとしてのコマンドフレーム65-7を書込む動作と、プリンタのレスポンスレジスタ65-5から画像供給デバイスのレスポンスレジスタ65-2にレスポンスデータとしてレスポンスフレーム65-8を書込む動作により実行される。

20 【0222】また、データフレーム65-9についてはFCPとは異なり、ライトトランザクションを用いて画像供給デバイスのデータレジスタ65-3からプリンタのデータレジスタ65-6へ画像データを書込む一方向動作に、データフレーム65-9が使用される。

【0223】図66は画像供給デバイスおよびプリンタ間におけるPUSHバッファモデルの動作フローの一例を示す図である。なお、コマンドフレーム、レスポンスフレームにおける、Login、Logout、OpenChannel、CloseChannel、フォーマット設定についての動作は、前述した転送方式1と同様であるから詳細な説明は省略する。

30 【0224】図66において、画像供給デバイスは、BufferConfigコマンドのINQUIRYにより、プリンタのバッファ領域について問い合わせる(S701)。これに対してプリンタは、BufferConfigレスポンスにより、バッファサイズやバッファアドレスを返す(S702)。

【0225】次に、画像供給デバイスは、BufferConfigコマンドのCONTROLにより、データを書込むプリンタのバッファサイズおよびバッファアドレスを設定する(S703)。これに対してプリンタは、BufferConfigレスポンスにより、設定が完了したことを返す(S704)。

40 【0226】続いて、画像供給デバイスは、SetBufferコマンドのNOTIFYにより、データの転送を開始することをプリンタに通知する(S705)。これに対してプリンタは、SetBufferレスポンスのINTERIMにより、取り敢えずデータを受信する準備ができたことを返し(S706)、データの転送を開始させる。そして、プリンタは、SetBufferレスポンスのCONTINUEにより、初めに設定されたバッファ領域に対するデータ転送が完了したことを画像供給デバイスに通知する(S709)。

50 【0227】ステップS707のWriteBufferは、画像供給デバイスによるデータフレームの書込み動作を示すもので、プリンタに設定したバッファアドレスに対してデー

タを順次書込む動作を行うものである。

【0228】ステップS708のWriteTransactionResponseは、データフレームを同期転送したときのレスポンスパケットを示す。前述したように、プリンタのデータ取込み速度が十分に速ければ、一つのライトトランザクションのアクノリッジを使って処理を完了することができるが、データの取込みに時間がかかる場合はスプリットトランザクションとして独立したレスポンスが発生することになる。

【0229】ステップS710は複数のデータフレームの転送処理を示す。つまり、BufferConfigコマンドで設定したバッファサイズに対して連続するライトトランザクションによりデータを転送する。このように連続したライトトランザクションを用いるデータ転送方式を「PUSH型データ転送方式」あるいは略して「PUSH方式」と呼ぶ。

【0230】図67はデータフレームにおけるデータパケットの構成例を示す図で、プリンタのバッファを直接アドレスしてデータを書込むことができるので、データパケット67-1はヘッダなどを含まない構成にすることができる。

【0231】図68はプリンタのデータレジスタとバッファの関係例を示す図で、データレジスタ68-1に書込まれたデータは、オフセットDestination\_Offsetにより決定されるBufferAddressが指すプリンタのメモリ空間68-2のアドレスに直接書込まれる。オフセット値は、データ長Data\_Length分ずつインクリメントされるので、連続したバッファアドレスに対して繰返しデータを書込むことで、バッファサイズBufferSizeで示される領域内にデータが連続して書込むことができる。

【0232】〔転送方式4〕図69はPULL Buffer Modelにおける画像供給デバイスおよびプリンタのコマンドレジスタ、レスポンスレジスタおよびデータレジスタの構成例を示す図である。

【0233】FCPに準拠した画像供給デバイスおよびプリンタ間のコマンドおよびレスポンスは、画像供給デバイスのコマンドレジスタ69-1からプリンタのコマンドレジスタ69-4にコマンドの要求データとしてのコマンドフレーム69-7を書込む動作と、プリンタのレスポンスレジスタ69-5から画像供給デバイスのレスポンスレジスタ69-2にレスポンスデータとしてレスポンスフレーム69-8を書込む動作により実行される。

【0234】また、データフレーム69-9についてはFCPとは異なり、リードトランザクションを用いて画像供給デバイスのデータレジスタ69-3からプリンタのデータレジスタ69-6へ画像データを読取る一方向動作に、データフレーム69-9が使用される。

【0235】図70は画像供給デバイスおよびプリンタ間におけるPULLバッファモデルの動作フローの一例を示す図である。なお、コマンドフレーム、レスポンスフレームにおける、Login、Logout、OpenChannel、CloseChann

el、フォーマット設定についての動作は前述した転送方式1と同様であり、BufferConfig、SetBufferのコマンドおよびレスポンス(S711からS714)については前述した転送方式3と同様であるから詳細な説明は省略する。

【0236】図70において、画像供給デバイスは、SetBufferコマンドのNOTIFYにより、データの転送を開始できることをプリンタに通知する(S715)。これに対してプリンタは、SetBufferレスポンスのINTERIMにより、取り敢えず受信する準備ができたことを返し(S716)、データの転送を開始させる。そして、プリンタは、SetBufferレスポンスのCONTINUEにより、初めに設定されたバッファ領域に対するデータ転送が完了したことを画像供給デバイスに通知する(S719)。

【0237】プリンタは、PullBufferリクエストにより、リードトランザクションを要求する(S717)。これに対して画像供給デバイスは、PullBufferレスポンスパケットによりデータを転送し(S718)、プリンタに設定されたバッファアドレスにデータが順次書込まれる。

【0238】ステップS720は複数のデータフレームの転送処理を示す。つまり、BufferConfigコマンドで設定したバッファサイズに対して連続するリードトランザクションによりデータを転送する。このように連続したリードトランザクションを用いるデータ転送方式を「PULL型データ転送方式」あるいは略して「PULL方式」と呼ぶ。

【0239】図71は画像供給デバイスのデータレジスタとバッファの関係例を示す図で、データレジスタ71-1に設定されたオフセットDestination\_Offsetにより決定されるBufferAddressが指す画像供給デバイスのメモリ空間72-2のアドレスのデータをリードトランザクションにより読出す。オフセット値は、データ長Data\_Length分ずつインクリメントされるので、連続したバッファアドレスに対して繰返しデータを読出すことで、バッファサイズBufferSizeで示される領域からデータを連続して読出すことができる。

【0240】〔転送方式5〕Isochronous Modelである転送方式5は、前述した転送方式1の非同期ライトトランザクションを用いた印刷データの転送を、同期ライトトランザクションを用いた印刷データの転送に置き換えたものである。なお、データパケットの構成は、図55および図56に示した構成と同じである。また、ブロック転送におけるプリンタ内のデータパケットフレーム処理は、図57に示した処理と同じである。

【0241】なお、本転送方式によれば、同期ライトトランザクションを用いることにより、時間を定めてデータ転送することができる。

【0242】また、ブロック転送することにより、例えば一頁分の印刷データをまとめて転送した際にエラーが発生すると、一頁分の印刷データを再送することになり時間がかかる。しかし、より細かいブロック単位、例えばインクジェットプリンタなどにおける印刷バンド単位

で印刷データを転送すればエラー発生にともなう印刷データの再送を効率的に行うことができる。

【0243】図72はフロー制御のためのコマンドフレームおよびレスポンスフレームを示す図である。画像供給デバイスは、非同期ライトランザクションにより、プリンタのコマンドレジスタ75-3にコマンドフレームを書込む。これに対してプリンタは、非同期ライトランザクションにより、そのコマンドに対するレスポンスフレームを画像供給デバイスのレスポンスレジスタ75-2に書込む。

【0244】図73は印刷処理のフロー例を示す図である。まず、前述した転送方式1と同様に、画像供給デバイスはLoginコマンドをプリンタへ送る(S507)。これに対してプリンタはLoginレスポンスを返し(S508)、コネクションが確立される。

【0245】次に、前述した転送方式1と同様に、画像供給デバイスは、フォーマット設定を行い(S509)、Open Channelコマンドをプリンタへ送る(S510)。これに対してプリンタは、OpenChannelレスポンスを返し(S511)、論理チャンネルがオープンされる。

【0246】続いて、画像供給デバイスは、FreeBlockコマンドをプリンタに送る(S512)。これに対してプリンタは、FreeBlockレスポンスを返す(S513)。このFreeBlockレスポンスにはFreeBlock数とErrorStatusが含まれる。FreeBlock数は、プリンタのメモリ空間内にブロック単位で確保されたブロックバッファの数であり、ErrorStatusは前回のブロック転送におけるエラー情報を画像供給デバイスに知らせるためのものである。なお、プリンタは、論理チャンネルがオープンされた後の最初のFreeBlockコマンドに対するErrorStatusには常に正常を返す。

【0247】続いて、画像供給デバイスは、同期ランザクションにより印刷データをブロック転送する(S514)。このとき、画像供給デバイスは、FreeBlock数により示される数分のデータパケットを送出する。

【0248】次に、画像供給デバイスは、FreeBlockコマンドをプリンタに送る(S515)。これに対してプリンタは、FreeBlockレスポンスを返す(S516)。このレスポンスのErrorStatusが異常を示す場合、つまり先のブロック転送でエラーが生じた場合、画像供給デバイスはステップS514で転送したデータを再送する(S517)。この後、データ転送が正常に終了するまで、ステップS515、S516およびS517の処理を繰返し実行する。また、ErrorStatusが正常を示す場合、画像供給デバイスはFreeBlockレスポンスに含まれるFreeBlock数のデータパケットを送出する(S517)。

【0249】なお、プリンタは、転送されるデータのヘッダ部のブロックカウント(図73)を参照することにより、エラーが生じたか否かを認識することができる。また、転送すべきデータのブロック数よりFreeBlock数の

方が大きい場合、画像供給デバイスは、その大きい分に相当する数のダミーパケットを送出する。

【0250】以降、画像供給デバイスから一連の印刷データがすべて出力されるまで同期ランザクションによるデータの転送が繰返される。

【0251】データの転送が終わると、前述した転送方式1と同様に、画像供給デバイスは、CloseChannelコマンドおよびレスポンスにより論理チャンネルを閉じ(S518およびS519)、DPPのLogoutコマンドおよびレスポンスによりプリンタからログアウトする(S520およびS521)。

【0252】以上説明したように、本実施形態によれば、1394シリアルバスなどにより画像供給デバイスとプリンタを直結し、画像供給デバイスの画像データを直接プリンタへ送り、その画像データに基づく画像をプリンタに印刷させることができる。

【0253】また、制御コマンドと印刷データとを分離することができるので、1394シリアルバスなどにおいて効率的なデータ転送方式を提供することができる。

【0254】また、1394シリアルバスにおいて転送エラーを回復することが可能なデータ転送方式を提供することができる。

【0255】また、データ転送用のレジスタ領域に関する空きブロック数を通知することにより、そのレジスタ領域にデータを書込む際の手続きの可否の判定を不要とし、その判定に要するオーバーヘッドを削除したデータ転送方式を提供することができる。さらに、通知された空きブロック数分のデータをまとめて送信し受信するので、転送効率の良いデータ転送方式を提供することができる。

【0256】また、複数のデータ転送方式の中から転送先のデバイスに合ったデータ転送方式を選択することができるデータ転送方式を提供することができる。

【0257】また、ホストデバイスからターゲットデバイスへデータを転送する際に、コマンドとそれに対するレスポンスのやり取りを、データ転送の開始を指示するコマンドとそのコマンドに対するレスポンスだけにし、つまり、データ転送の開始後はコマンドの送信を行わないことで、コマンドの送信による転送効率の低下を回避したデータ転送方式を提供することができる。

【0258】また、ホストデバイスとターゲットデバイス間でデータ転送を行う際に、PUSH方式またはPULL方式によるデータ転送方式を提供することができる。

【0259】また、ホストデバイスとターゲットデバイス間でデータ転送を行う際に、同期転送と非同期転送を同じ転送手順で行うことができるデータ転送方式を提供することができる。

【0260】また、ホストデバイスとターゲットデバイス間でデータ転送を行う際に、同期転送においてあるデータ単位で転送エラーが発生した場合に、そのデータ単

位について再転送を行うことができるデータ転送方式を提供することができる。

【0261】また、ホストデバイスとターゲットデバイス間でデータ転送を行う際に、バスリセットが発生した場合でも正しいデータ転送が行うことができるデータ転送方式を提供することができる。

【0262】さらに、上記のデータ転送方法を利用するプリンタなどの周辺機器を提供することができる。

【0263】

【変形例】上述した実施形態においては、FCPに基づいたコマンドおよびコマンドに対するレスポンスを用い、レスポンスに情報をセットしてホストデバイスに通知する方法を用いる例を説明したが、IEEE1394のメモリバスモデルの特徴である、メモリ上にレジスタをマッピングする方法も考えられる。

【0264】この場合、メモリの特定のアドレスに割り当てられたコマンドレジスタにコマンドデータを書き込むことによりコマンドを実行させる。同様に、メモリの特定のアドレスに割り当てられたレスポンスレジスタのデータを読むことでレスポンスが示される。

【0265】従って、ターゲットデバイスは、コマンドレジスタにコマンドが書き込まれたことを認識すると、そのコマンドを実行し、その後、レスポンスレジスタにその結果や情報を書き込む。

【0266】ホストデバイスは、コマンドレジスタにコマンドを書き込んだ後、ターゲットデバイスのレスポンスレジスタを読むことで、コマンドの実行結果や情報を得ることができる。

【0267】このように、メモリバスモデルでのレジスタを用いて本発明を実現することもできる。

【0268】また、上述した実施形態においてはIEEE1394に規定されるシリアルインタフェースを用いてネットワークを構成する例を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、Universal Serial Bus(USB)と呼ばれるシリアルインタフェースなど、任意のシリアルインタフェースを用いて構成されるネットワークにも適用することができる。

【0269】このように、上述した実施形態およびその変形例によれば、1394シリアルバスなどによりホストデバイスとターゲットデバイスを直結し、ホストデバイスから直接ターゲットデバイスへ送られる画像データの処理をターゲットデバイスに行わせるのに適したデータ転送装置、データ転送システムおよびその方法、画像処理装置、並びに、記録媒体を提供することができる。

【0270】また、制御コマンドとデータの分離が可能で転送効率のよいデータ転送装置、データ転送システムおよびその方法、画像処理装置、並びに、記録媒体を提供することができる。

【0271】また、データ転送領域にデータを書込む際に、データ書込み可否の判定に要するオーバーヘッドを低

減するデータ転送装置、データ転送システムおよびその方法、画像処理装置、並びに、記録媒体を提供することができる。

【0272】また、データ転送用領域の空きブロック数に対応する分のデータをまとめて送受信するデータ転送装置、データ転送システムおよびその方法、画像処理装置、並びに、記録媒体を提供することができる。

【0273】

【第2実施形態】IEEE1394により画像データを転送する場合、ネットワーク上を流れるデータの方向は一方方向とは限らない。つまり、画像データを供給するデバイスと、画像データを供給されるデバイスという関係は、ホストコンピュータとプリンタ、デジタルカメラとホストコンピュータや、スキャナとプリンタなど、様々なケースが考えられる。

【0274】また、上述した実施形態の個々のケースにおいて、フロー制御の主体も、画像データを供給するソースデバイス側、画像データの送り先であるデスティネーションデバイス側のどちらも可能である。

【0275】以下で説明する第2実施形態においては、フロー制御の主体が入れ替わることが可能である一例として、スキャナからホストコンピュータへデータを転送する場合を説明する。なお、基本的なフロー制御は前述した「転送方式1」であるとして説明する。従って、ホストコンピュータは、図57に示したブロック転送におけるプリンタ内のデータパケットフレーム処理と同様の処理を行う構成を有することになる。また、第2実施形態は、前述した「転送方式2」から「転送方式5」についても同様に応用できる。

【0276】このような画像データ転送を行う本実施形態のデータ転送システムは、次の機能を備えている。

【0277】(1)リバースコマンド：ホストコンピュータがスキャナやデジタルカメラなどの画像供給デバイスにログインして、リバースコマンドによりデータフロー制御の主体を逆転させる。その結果、画像供給デバイスによりチャネルが開かれ、データ転送が実行される。

【0278】(2)データ要求コマンド：フロー制御の主体はホストコンピュータであり、データ要求コマンドにより画像供給デバイスからホストコンピュータへデータ転送が実行される。

【0279】(3)スキャナからログイン：画像供給デバイスがホストコンピュータにログインし、画像供給デバイスがデータフロー制御の主体になりデータ転送を実行する。画像供給デバイスは、画像データを送る前に、データ送信コマンドによりホストコンピュータにデータ転送を通知する。

【0280】以下、上記の各機能を図を参照して詳しく説明する。なお、以下の説明においては、ホストコンピュータとスキャナとの間のデータ転送を例として説明するが、本発明はこれに限定されるものではなく、ホスト



コンピュータに代わる画像処理装置と、スキャナなどの画像供給デバイスとの間のデータ転送であってもよい。

【0281】また、図74は第2実施形態におけるコマンドおよびコマンドに対するレスポンスの一覧を示す図で、第1実施形態の説明において示した図50に相当するものである。図74においては、符号50-25、50-26および50-27で示す、ブロック/バッファコマンドに分類されるFreeBlockNotifyおよびそのレスポンスであるFreeBlockNotifyResponse、転送コマンドに分類されるReverseおよびPutDataと、それらのレスポンスであるReverseResponseおよびPutDataResponseが追加されている。

【0282】[リバースコマンド] 図75は、ホストコンピュータがスキャナにログインし、リバース(Reverse)コマンドによりフロー制御の主体を逆転させる一例を示している。リバースコマンドにより、ログインされた側のノードであるスキャナは、オープンチャネル(OpenChannel)コマンドを発行してチャネルを開き、フロー制御の主体になって画像データの転送を実行する。

【0283】ホストコンピュータは、ダイレクトプリントプロトコル(DPP)のログイン(Login)コマンドによりスキャナにログインする(S800-1)。それに対するLoginレスポンスにおいて、スキャナはコネク ID(ConnectID)を返す(S800-2)。このConnectIDは、スキャナが自分への接続を管理するために用いられるものである。

【0284】次に、ホストコンピュータは、Reverseコマンドをスキャナへ送り、それに対するReverseレスポンスを受け取る(S800-3およびS800-4)。これによりフロー制御の主体が逆転し、スキャナがデータ転送チャネルをオープンしてデータを送信することが許可されたことになる。

【0285】この後の画像データ転送は、図59に示した「転送方式1」と同様の手順になる(S800-5からS800-10)。

【0286】画像データ転送が終了すると、スキャナは、クローズチャネル(CloseChannel)コマンドをホストコンピュータへ送り、それに対するOpenChannelレスポンスを受け取り、論理チャネルが閉じられる(S800-11およびS800-12)。そして、スキャナは、Reverseコマンドをホストコンピュータへ送り、それに対するReverseレスポンスを受け取る(S800-13およびS800-14)。これにより、再び、フロー制御の主体が逆転し、ホストコンピュータは、DPPのログアウト(Logout)コマンドをスキャナへ送り、それに対するLogoutレスポンスを受け取り、スキャナからログアウトする(S800-15およびS800-16)。

【0287】[データ要求コマンド] 図76は、フロー制御の主体であるホストコンピュータから発行されたデータ要求コマンドにより、スキャナからホストコンピュータへデータ転送を行う一例を示す図である。

【0288】この場合、コマンド-レスポンスの方向は「リバースコマンド」の場合のように変化しない。

「転送方式1」と異なるのは画像データの転送方向であり、その方向を決定する手段が付加されている。これにより、Loginコマンドによりターゲットにログインして、OpenChannelコマンドで論理チャネルを開いた側のノードが、画像データの受け手になることができる。

【0289】ログインから論理チャネルの開くまで(S801-1からS801-5)は、図59に示した「転送方式1」と同じ手順である。ここでデータ要求(RequireData)コマンドと、それに対するRequireDataレスポンス(S801-6およびS801-7)により、ホストコンピュータが画像データを受信する設定になり、データの転送方向が決定する。その後の画像データの転送は、次のように行われる。

【0290】ホストコンピュータは自身の空きブロック数(FreeBlockCount)を、空きブロック通知(FreeBlockNotify)コマンドによりスキャナに通知し(S801-8)、それに対するFreeBlocknotifyレスポンスにより、スキャナは転送する画像データの残りのサイズ(RemainingDataSize)を通知する(S801-9)。こうしてスキャナに、ホストコンピュータのFreeBlock数が通知されるので、スキャナは通知されたFreeBlock数と同数のデータパケットをホストコンピュータへ送る(S801-10)。

【0291】このように、FreeBlock数に等しい数のデータパケット転送の繰返しによるブロック転送が、一連の画像データがすべてスキャナから送信されるまで繰返され、各ブロック転送の間には、FreeBlockNotifyコマンドおよびFreeBlockNotifyレスポンスにより、ホストコンピュータのFreeBlock数が取得される。一連の画像データすべてが転送された後、最初のFreeBlockNotifyレスポンス(S801-12)には、残りの画像データサイズが零であることが示されているので、これにより、ホストコンピュータは論理チャネルを閉じるタイミングを知ることができる。

【0292】画像データ転送が終了した後の手順は、図59に示した「転送方式1」の場合と同様である。ホストコンピュータは、CloseChannelコマンドおよびCloseChannelレスポンスにより論理チャネルを閉じ(S801-13およびS801-14)、DPPのLogoutコマンドおよびLogoutレスポンスによりスキャナからログアウトする(S801-15およびS801-16)。

【0293】[スキャナからログイン] 図77は、スキャナがホストコンピュータにログインし、スキャナがフロー制御の主体になってデータ転送を行う場合の手順を示す図である。

【0294】この場合、画像データの転送フローは、ほぼ「転送方式1」と同じである。異なるのは、画像データを送る前に、スキャナはデータ送信(PutData)コマンドによりホストコンピュータにデータを転送することを通知し(S802-1)、これに対してホストコンピュータはPutDataレスポンスを返す(S802-2)ことである。

【0295】このように、第2実施形態によれば、第1実



施形態およびその変形例と同様の効果が得られるほか、両方向のデータ転送機能、つまりデータを受け取る機能および供給機能をもつようなデバイスに対して、ホストコンピュータからの指示コマンドを変えることにより、所望する方向のデータ転送をそのデバイスに行わせることができる。

#### 【0296】

【他の実施形態】なお、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インタフェイス機器、リーダ、プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例えば、複写機、ファクシミリ装置など）に適用してもよい。

【0297】また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはCPUやMPU）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているOS（オペレーティングシステム）などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。

【0298】さらに、記憶媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。

#### 【0299】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、コマンドに従いデータの転送方向を切り替えるデータ転送装置、データ転送システムおよびその方法、画像処理装置、並びに、記録媒体を提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用するシステムの一般的な構成例を示す図、

【図2】1394シリアルバスによるネットワークの構成例を示す図、

【図3】1394シリアルバスの構成例を示す図、

【図4】1394シリアルバスにおけるアドレス空間の一例を示す図、

【図5】1394シリアルバス用のケーブルの断面を示す図、

【図6】1394シリアルバスで採用されている、データ転送方式のDS-Link方式を説明するための図、

【図7】バスリセット信号の発生から、ノードIDが決定し、データ転送が行えるようになるまでの一連のシーケンス例を示すフローチャート、

【図8】バスリセット信号の監視からルートノードの決定までの詳細例を示すフローチャート、

10 【図9】ノードID設定の詳細例を示すフローチャート、

【図10】1394シリアルバスのネットワーク動作例を示す図、

【図11】1394シリアルバスのCSRアーキテクチャの機能を示す図、

【図12】1394シリアルバスに関するレジスタを示す図、

【図13】1394シリアルバスのノード資源に関するレジスタを示す図、

20 【図14】1394シリアルバスのコンフィギュレーションROMの最小形式を示す図、

【図15】1394シリアルバスのコンフィギュレーションROMの一般形式を示す図、

【図16】バス使用権の要求を説明する図、

【図17】バス使用の許可を説明する図、

【図18】1394シリアルバスにおけるアービトレーションの流れを示すフローチャート、

【図19】トランザクションレイヤにおけるCSRアーキテクチャに基づくリード、ライト、ロックの各コマンドの要求・レスポンスプロトコルを示す図、

30 【図20】リンクレイヤにおけるサービスを示す図、

【図21】非同期転送における時間的な遷移を示す図、

【図22】非同期転送用パケットのフォーマットを示す図、

【図23】スプリットトランザクションの動作例を示す図、

【図24】スプリットトランザクションを行う場合の転送状態の時間的遷移例を示す図、

【図25】同期転送における時間的な遷移を示す図、

40 【図26】同期転送用のパケットフォーマット例を示す図、

【図27】1394シリアルバスにおける同期転送のパケットフォーマットのフィールドの詳細を示す図、

【図28】同期転送と非同期転送が混在するときの転送状態の時間的遷移を示す図、

【図29】1394シリアルバスにおけるAV/Cトランザクションの動作を示す図、

【図30】FCPパケットフレームを含む非同期転送のパケットフォーマットを示す図、


【図31】AV/Cコマンドフレームの構造を示す図、

50 【図32】AV/Cレスポンスフレームの構造を示す図、


【図33】1394シリアルバスのインタフェースをOSIモデルの各層と対比させた図、  
 【図34】LOGINプロトコルの基本動作を示す図、  
 【図35】1394シリアルバスにおける接続形態の一例を示す図、  
 【図36】ログイン動作の流れを示す図、  
 【図37】LOGINプロトコルのためにターゲットデバイスであるプリンタが備える1394シリアルバスのCSRを示す図、  
 【図38】ホストデバイスにおけるログイン処理を示すフローチャート、  
 【図39】ターゲットデバイスであるプリンタのログイン処理を示すフローチャート、  
 【図40】LOGINプロトコルを実装していないデバイスを考慮した例を説明する図、  
 【図41】図40に示した構成とOSIモデルの各層とを対比させた図、  
 【図42】レジスタマップを示す図、  
 【図43】画像供給デバイスからプリンタへのフレームの流れを示す図、  
 【図44】フォーマットレジスタの構成例を示す図、  
 【図45】共通レジスタグループのステータスレジスタstatus registerの詳細な構成例を示す図、  
 【図46】共通レジスタグループのレジスタGLOBALに保持される情報の詳細例を示す図、  
 【図47】共通レジスタグループのレジスタLOCALに保持される情報の詳細例を示す図、  
 【図48】レジスタformat[1]に保持される情報の一例を示す図、  
 【図49】レジスタformat[2]に保持される情報の一例を示す図、  
 【図50】コマンドおよびコマンドに対するレスポンスの一覧を示す図、  
 【図51】DPPがサポートする画像データフォーマット例を示す図、  
 【図52】フォーマット設定処理の流れを示す図、  
 【図53】データ転送方式の設定手順の一例を示す図、  
 【図54】転送方式1および転送方式2に必要なレジスタの1394シリアルバスのアドレス空間におけるレジスタマップを示す図、  
 【図55】データパケットフレームの一例を示す図、  
 【図56】データヘッダの構成例を示す図、  
 【図57】ブロック転送におけるプリンタ内のデータパケットフレーム処理を示す図、  
 【図58】転送方式1におけるFreeBlockコマンドおよび\*

\* レスポンスを示す図、  
 【図59】転送方式1におけるデータ転送フローの一例を示す図、  
 【図60】転送方式2におけるデータ転送フローの一例を示す図、  
 【図61】転送方式1におけるFreeBlockコマンドおよびレスポンスを詳細に示す図、  
 【図62】転送方式1および転送方式2のWriteBlockを詳細に示す図、  
 【図63】転送方式1および転送方式2のWriteBlockを詳細に示す図、  
 【図64】バスリセットが発生した場合のWriteBlockのエラー処理を説明する図、  
 【図65】PUSH Large Buffer Modelにおける画像供給デバイスおよびプリンタのコマンドレジスタ、レスポンスレジスタおよびデータレジスタの構成例を示す図、  
 【図66】画像供給デバイスおよびプリンタ間におけるPUSHバッファモデルの動作フローの一例を示す図、  
 【図67】データフレームにおけるデータパケットの構成例を示す図、  
 【図68】プリンタのデータレジスタとバッファの関係例を示す図、  
 【図69】PULL Buffer Modelにおける画像供給デバイスおよびプリンタのコマンドレジスタ、レスポンスレジスタおよびデータレジスタの構成例を示す図、  
 【図70】画像供給デバイスおよびプリンタ間におけるPULLバッファモデルの動作フローの一例を示す図、  
 【図71】画像供給デバイスのデータレジスタとバッファの関係例を示す図、  
 【図72】フロー制御のためのコマンドフレームおよびレスポンスフレームを示す図、  
 【図73】印刷処理のフロー例を示す図、  
 【図74】第2実施形態におけるコマンドおよびコマンドに対するレスポンスの一覧を示す図、  
 【図75】ホストコンピュータがスキャナにログインし、Reverseコマンドによりフロー制御の主体を逆転させる一例を示す図、  
 【図76】フロー制御の主体であるホストコンピュータから発行されたデータ要求コマンドにより、スキャナからホストコンピュータへデータ転送を行う一例を示す図、  
 【図77】スキャナがホストコンピュータにログインし、スキャナがフロー制御の主体になってデータ転送を行う場合の手順を示す図である。


【図 1】

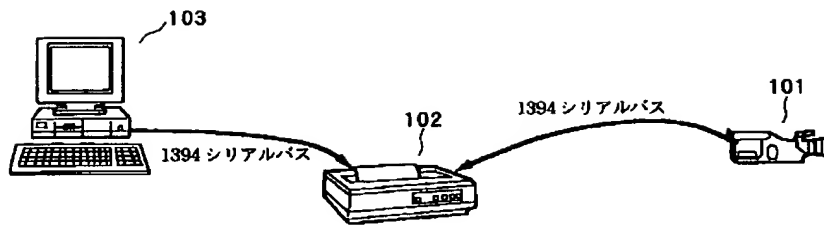


【図 2】

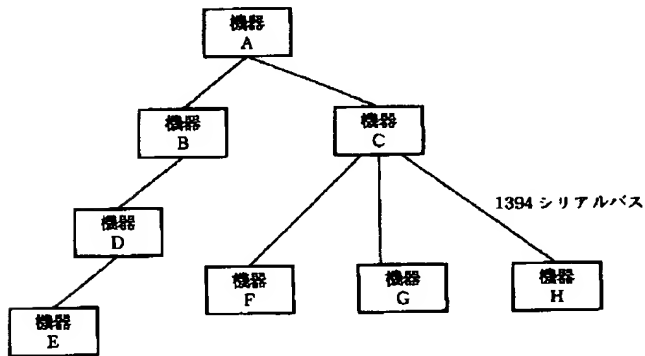


【図 5】

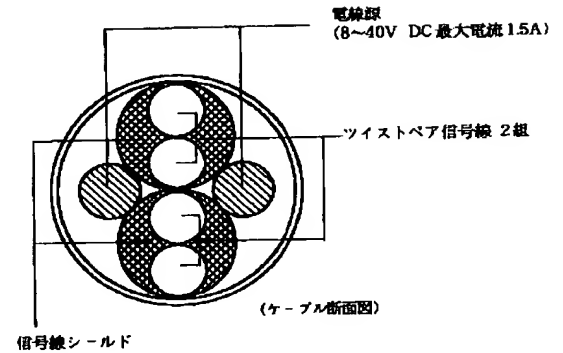


【図 3】

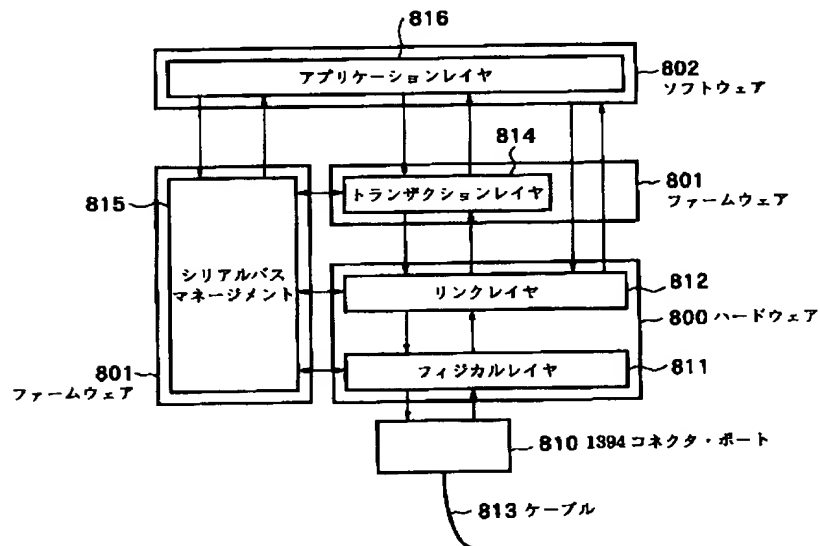


【図 1 4】




【図 1 6】

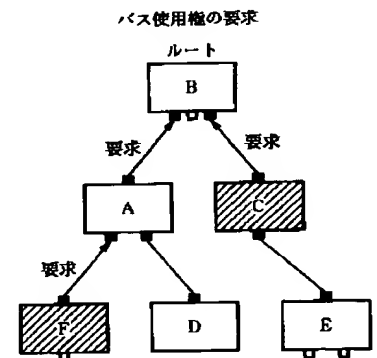


【図 1 7】

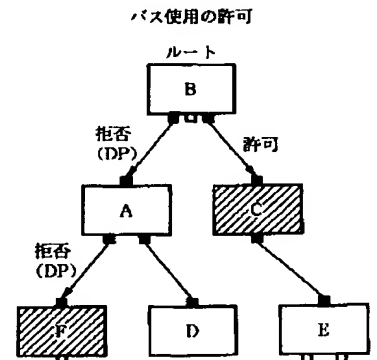


【図 4】

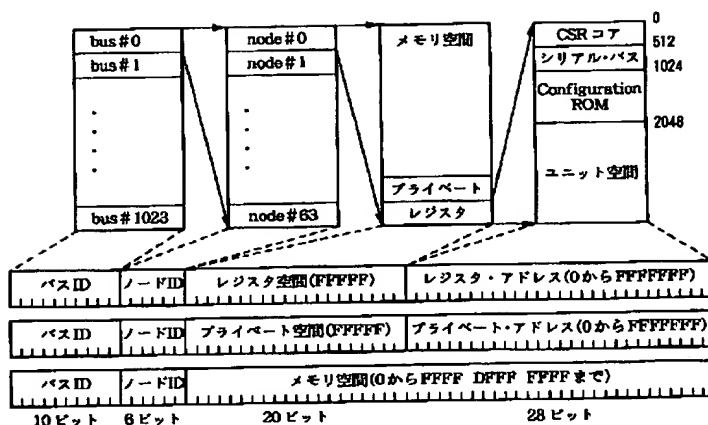


【図 7】

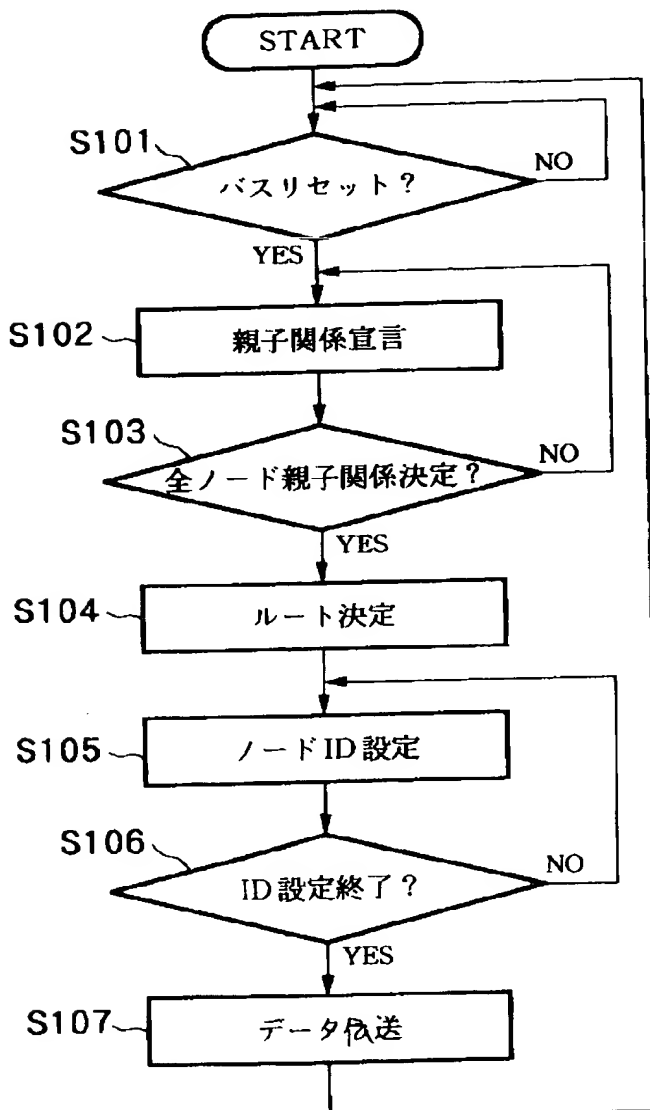


【図 6】

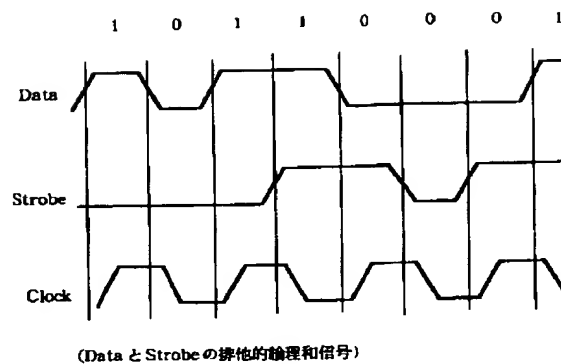


【図 9】

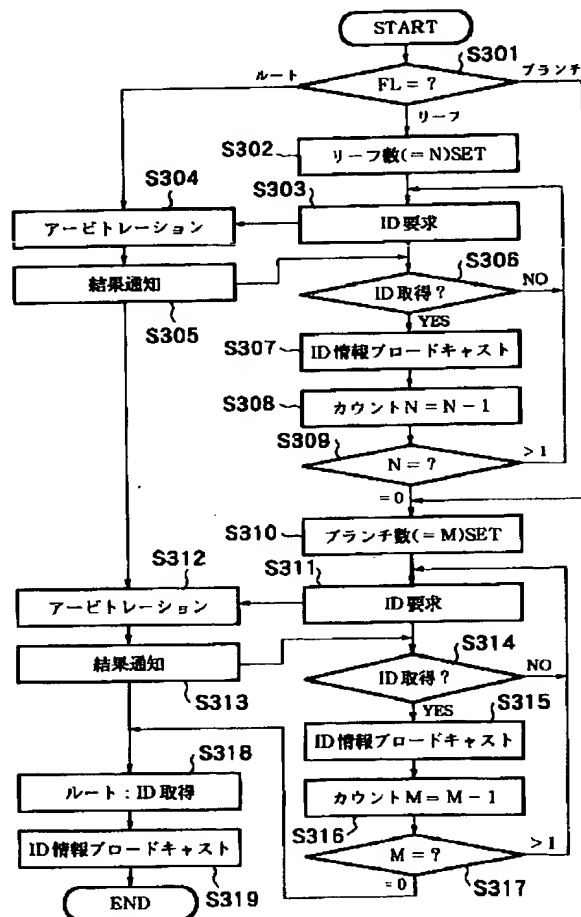

【図 8】

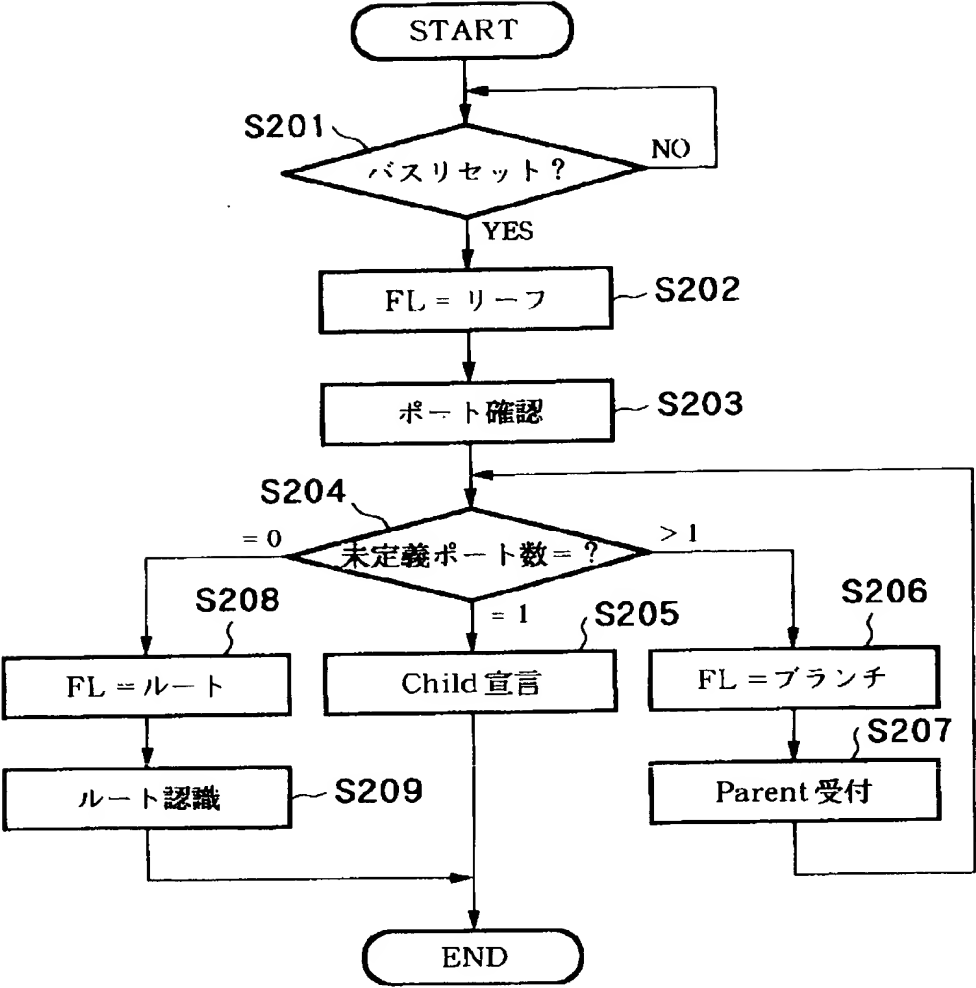

【図 10】

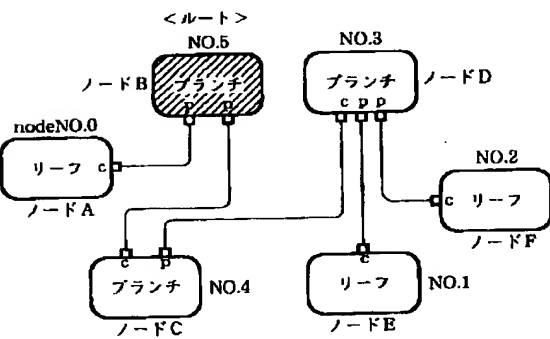

ブランチ : 2つ以上のノード接続があるノード  
リーフ : 1つのポートのみ接続があるノード

□ : ポート  
c : 子のノードに相当するポート  
d : 親のノードに相当するポート

【図 13】

シリアル・バス装置レジスタ		
オフセット (16進数)	レジスタ名称	機 能
800 ~ FFC		予約
1000 ~ 13FC	TOPOLOGY_MAP	シリアル・バスの構成情報
1400 ~ 1FFC		予約
2000 ~ 2FFC	SPEED_MAP	シリアル・バスの転送速度の 情報
3000 ~ FFFC		予約

【図11】

CSR コア・レジスタ

オフセット (16進数)	レジスタ名称	機能
000	STATE_CLEAR	状態と制約の初期化
004	STATE_SET	STATE_CLEARの書き込み可否を示すビット
008	NODE_IDS	バスID + ノードID
00C	RESET_START	この領域に対する書き込みでバスをリセット
010~014	INDIRECT_ADDRESS, INDIRECT_DATA	1Kより大きいROMをアクセスするためのレジスタ
018~01C	SPLIT_TIMEOUT	スプリット・トランザクションのタイムアウトを 検出するタイマの値
020~02C	ARGUMENT, TEST_START, TEST_STATUS	診断用のレジスタ
030~04C	UNITS_BASE, UNITS_BOUND, MEMORY_BASE, MEMORY_BOUND	IEEE1394では、空白しない
050~054	INTERRUPT_TARGET, INTERRUPT_MASK	割り込み通知レジスタ
058~07C	CLOCK_VALUE, CLOCK_TICK_PERIOD, CLOCK_STOROE_ARRIVED, CLOCK_INFO	IEEE1394では、空白しない
080~0FC	MESSAGE_REQUEST, MESSAGE_RESPONSE	メッセージ通知レジスタ
100~17C		予約
180~1FC	ERROR_LOG_BUFFER	IEEE1394用に予約

【図12】

シリアル・バス・レジスタ


オフセット (16進数)	レジスタ名称	機能
200	CYCLE_TIME	アイソクロナス伝送のためのカウンタ
204	BUS_TIME	時間を同期するためのレジスタ
208	POWER_FAIL_IMMINENT	電源供給に関するレジスタ
20C	POWER_SOURCE	
210	BUSY_TIMEOUT	トランザクション中の再試行を制御
214 ↓ 218		予約
21C	BUS_MANAGER_ID	バス・マネージャのノードID
220	BANDWIDTH_AVAILABLE	アイソクロナス伝送の帯域を管理
224 ↓ 228	CHANNELS_AVAILABLE	アイソクロナス伝送のチャンネル番号を 管理
22C	MAINT_CONTROL	診断用レジスタ
230	MAINT_UTILITY	
234 ↓ 3FC		予約

【図15】


一般形式の Configuration ROM

bus_info_blockの長さ	ROMの長さ	CRC
bus_info_block (1394のASCIIコードと、ノードがアイソクロナス資源管理、 サイクル・マスタ、バス・マネージャの能力をもっているかの情報)		
root_directory (ベンダIDとノードの機能を表す)		
unit_directories (ユニットの種類とドライバ・ソフトのバージョン)		
root & unit leaves		
vender_dependent_information		


【図 18】

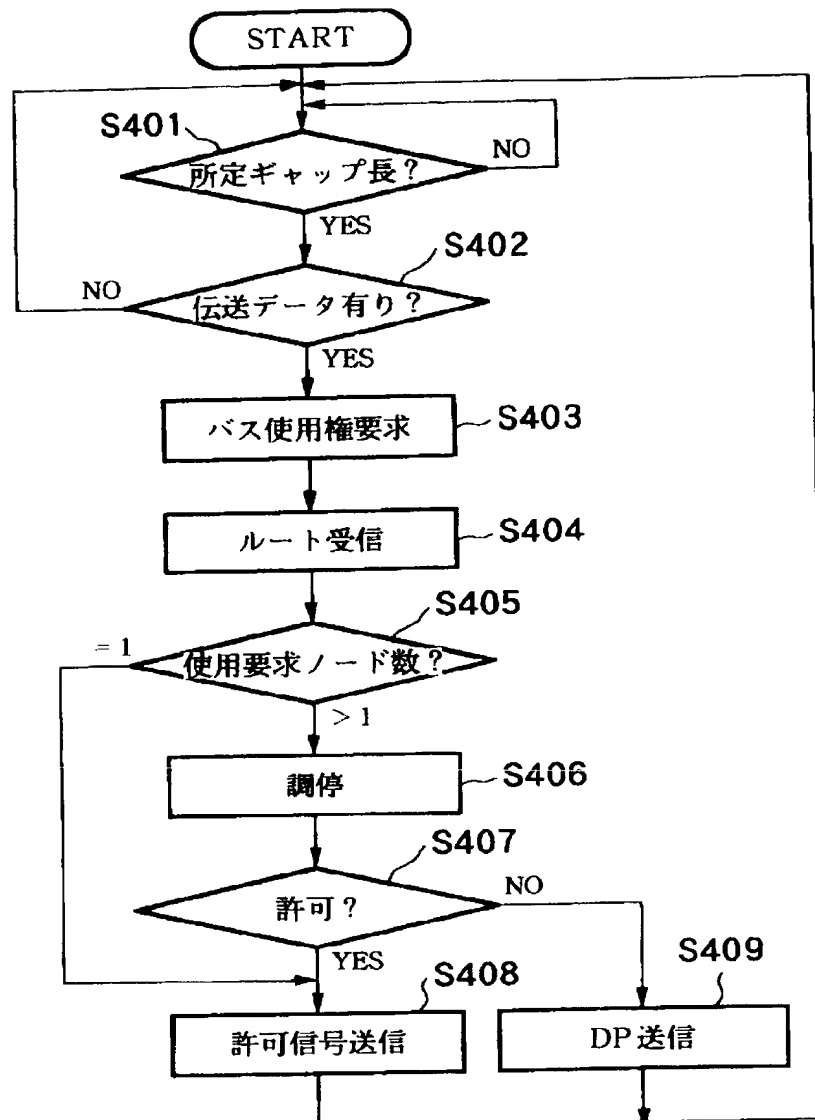


【図 21】



【図19】

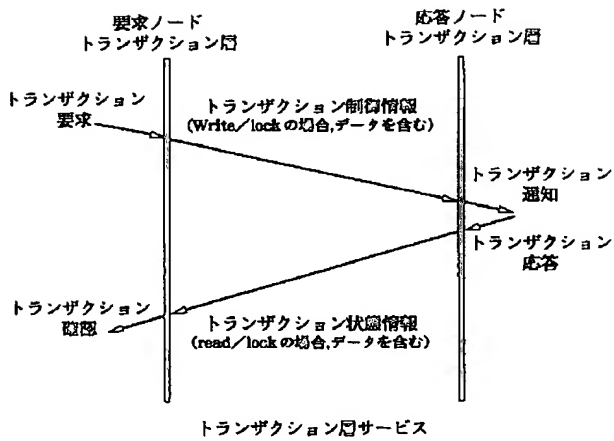


【図20】

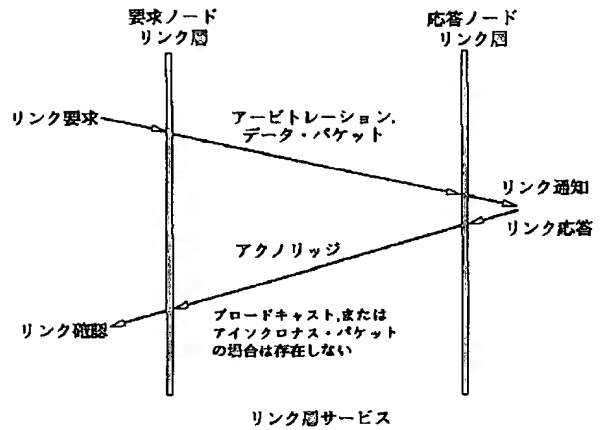


【図22】

destination_ID	t1	rt	tcode	pri
source_ID				
destination_offset				
data_length	extended_tcode			
header_CRC				
data_field				
pad_field				
data_CRC				

【図23】

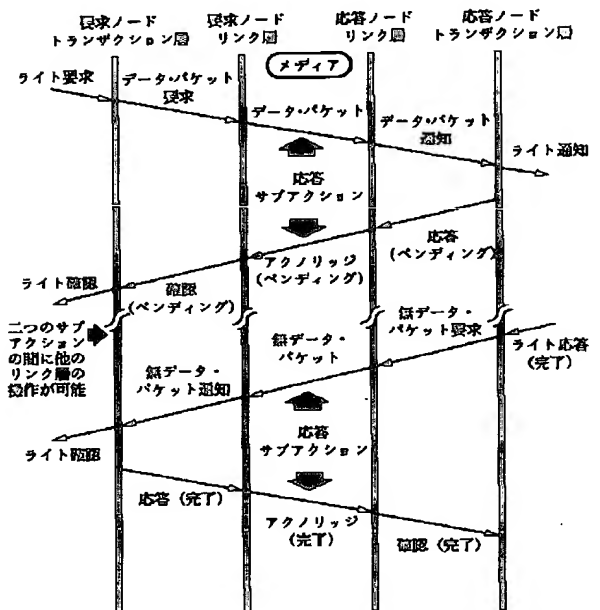


【図24】

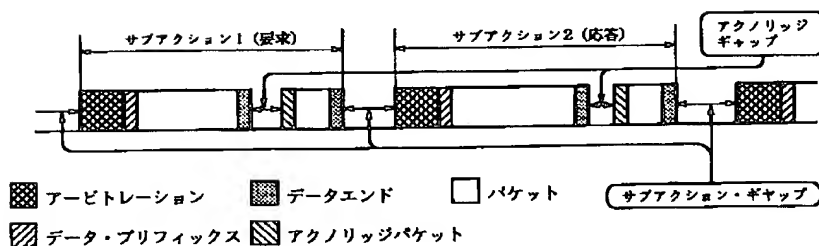



【図 2 5】

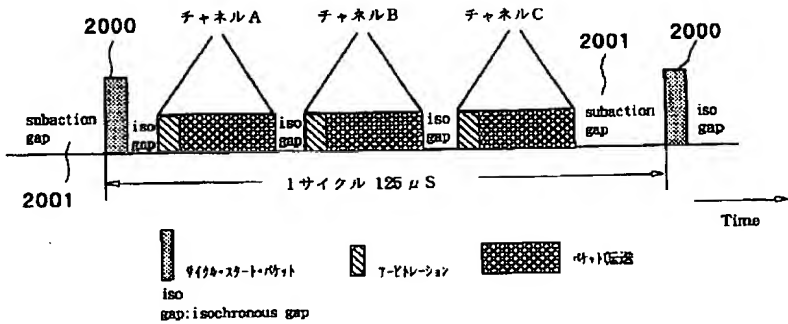


【図 2 6】

アイソクロナス・データの packets

data_length	tag	channel	toode	sy
header_CRC				
data_field				
pad_field				
data_CRC				

【図 2 8】

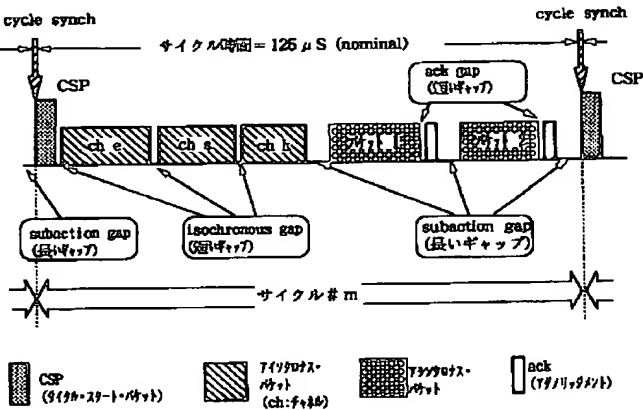

【図 2 7】


略称	名称	内容
destination_ID	destination identifier	受信先ノードの ID を示す (アシンクロナスのみ)
tl	transaction label	一連のトランザクションを示すためのラベル (アシンクロナスのみ)
rt	retry code	再送ステータスを示すコード (アシンクロナスのみ)
toode	transaction code	パケットの識別を示すコード (アシンクロナスのみ)
pri	priority	優先順位 (アシンクロナスのみ)
source_ID	source identifier	発信元ノード (アシンクロナスのみ)
destination_offset	destination memory address	受信先ノードのメモリ・アドレス (アシンクロナスのみ)
rcoe	response code	応答ステータス (アシンクロナスのみ)
quadlet_data	quadlet(4bytes) data	4バイト長のデータ (アシンクロナスのみ)
data_length	length of data	data_field の長さ (pad bytes は除く)
extended_toode	extended transaction code	拡張トランザクション・コード (アシンクロナスのみ)
channel	isochronous identifier	アイソクロナス・パケットの識別を行う
sy	synchronization code	クロック・音声などの同期に使われる (アシンクロナスのみ)
cycle_time_data	contents of the CYCLE_TIME register	サイクル・マスタノードのサイクル・タイム・レジスタの値 (サイクル・パケットのみ)
data_field	data + pad bytes	データが格納される (アイソクロナスとアシンクロナス)
header_CRC	CRC for header field	ヘッダ部分に対する CRC
data_CRC	CRC for data field	データ部分に対する CRC
tag	tag label	アイソクロナス・パケットのフォーマット

【図 3 1】


AV/C command frame

transmitted first					
0000	ctype	subunit_type	subunit ID	opcode	operand [0]
operand [1]		operand [2]		operand [3]	operand [4]
...					
operand [n]		zero pad bytes (if necessary)			
transmitted last					


【図29】

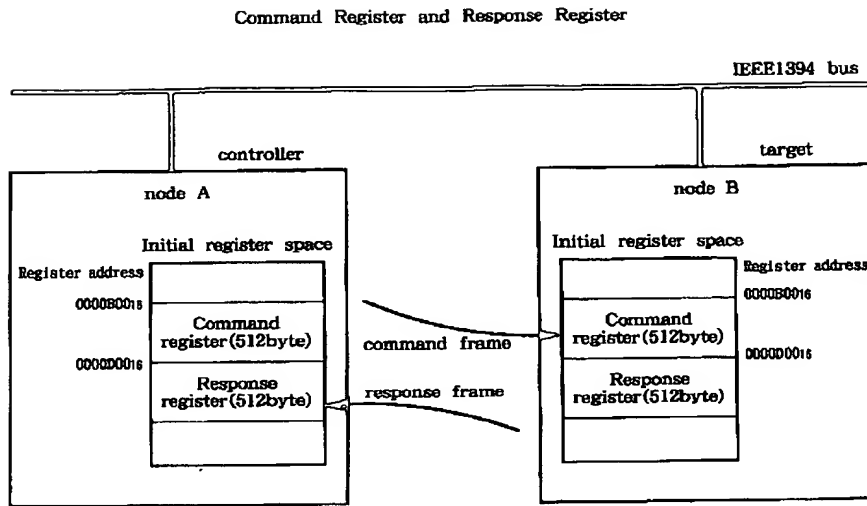


【図30】

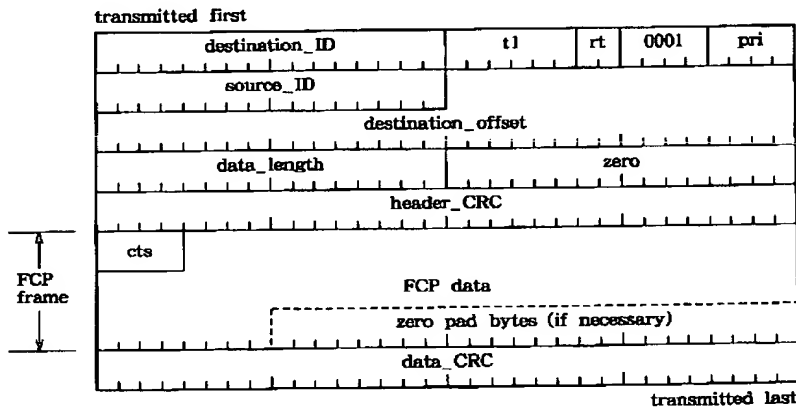



【図32】

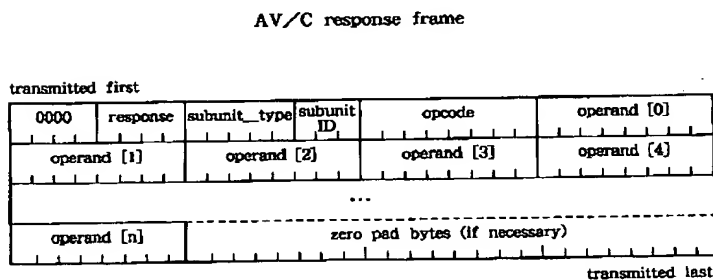


【図38】

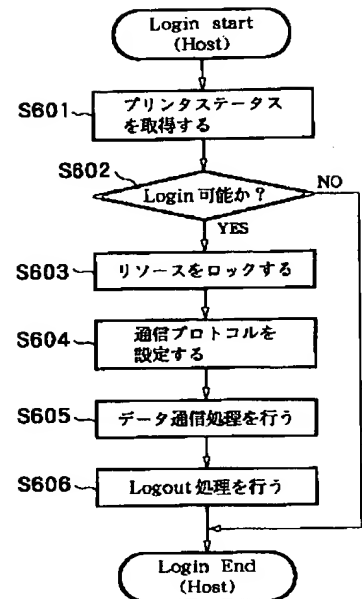


【図42】

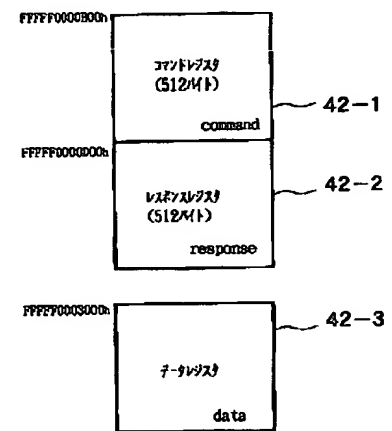


【図47】

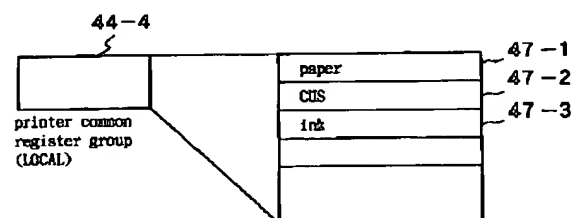


【図 3 3】

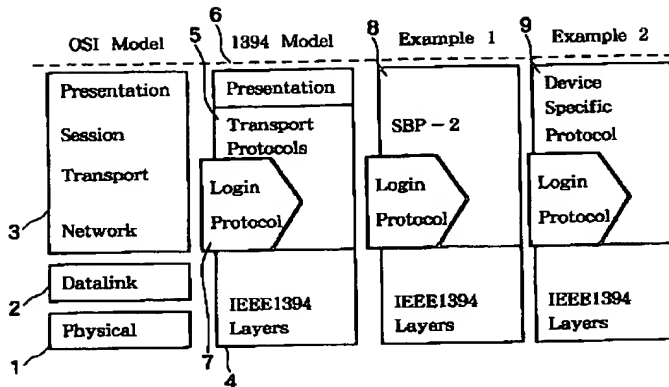


【図 3 4】

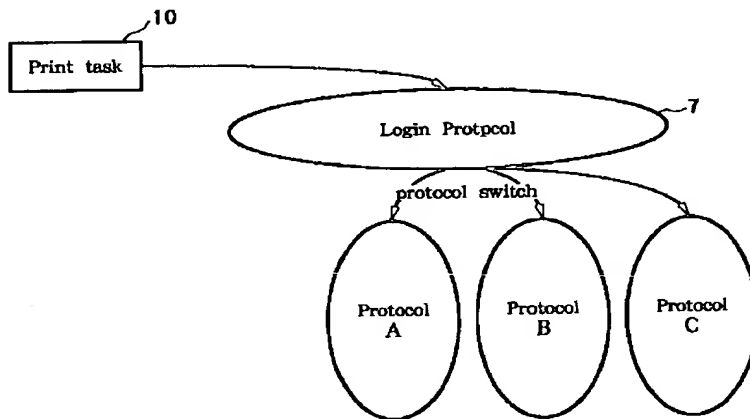


【図 3 5】

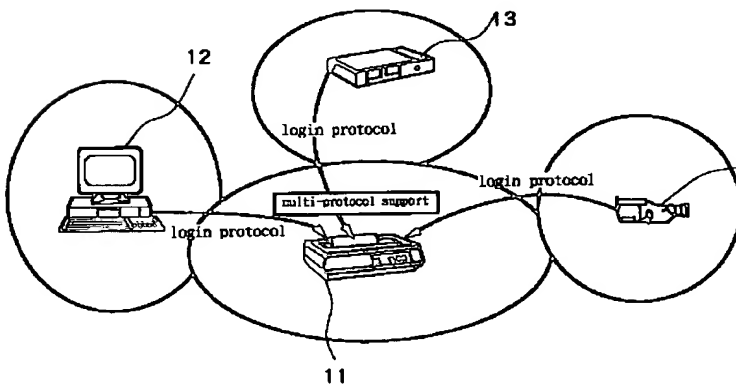

【図 3 7】

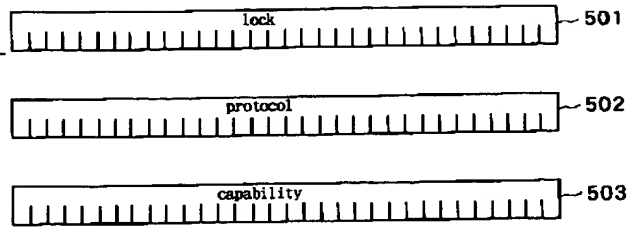


【図 4 6】

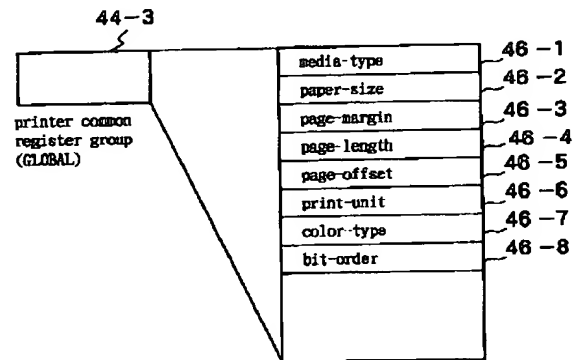


【図 5 1】

EXIF (TIFF, JPEG)	EXIFの非圧縮データと圧縮データ
TIFF/EP	TIFFの拡張バージョン
REG	REGのイメージ
YUV	YUVのイメージ
YCrCb	YCrCbのイメージ
CHYK	CHYKのイメージ
Vender Specific	ベンダー定義


【図 5 3】

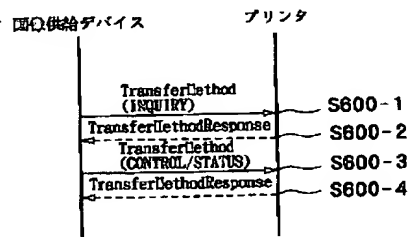


【図 5 5】




【図 3 6】

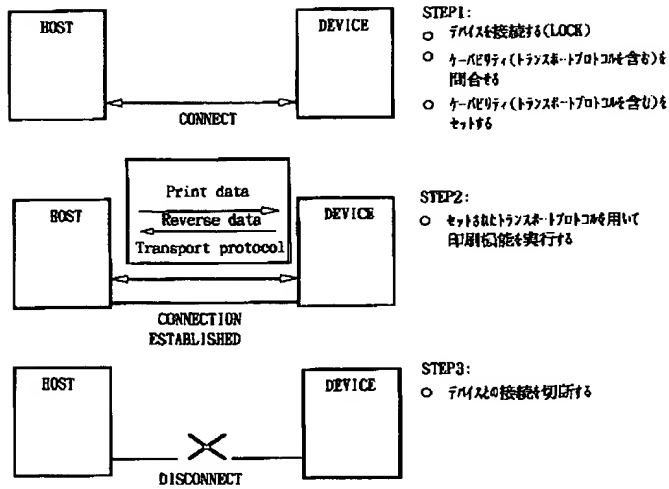


【図 3 9】

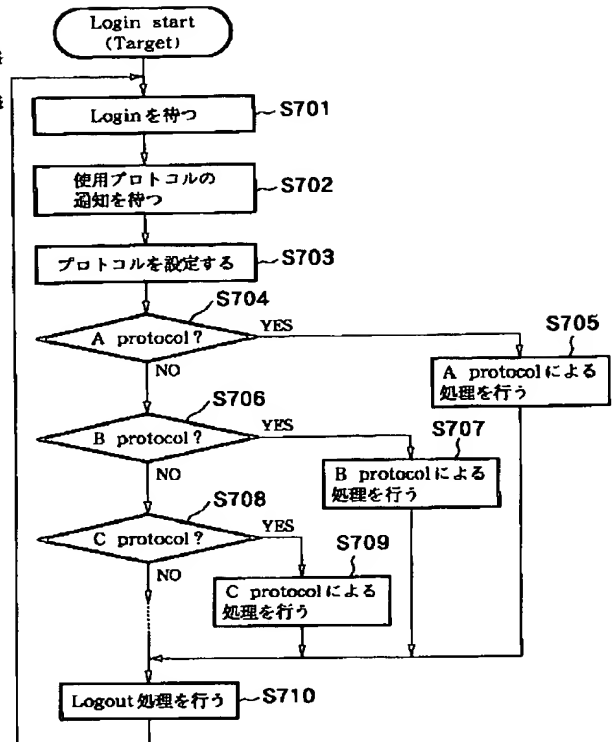


【図 4 0】

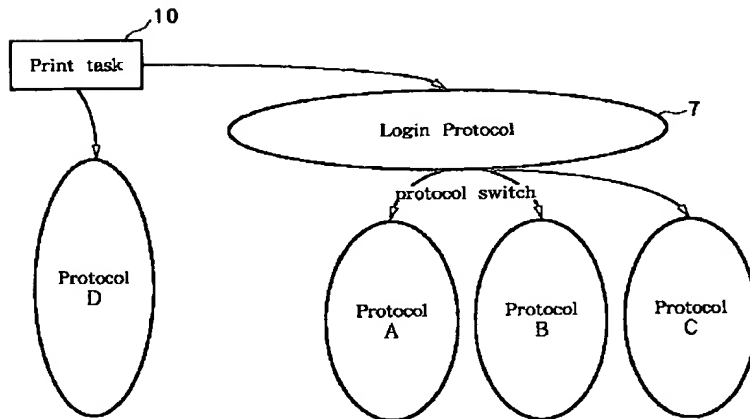


【図 4 8】

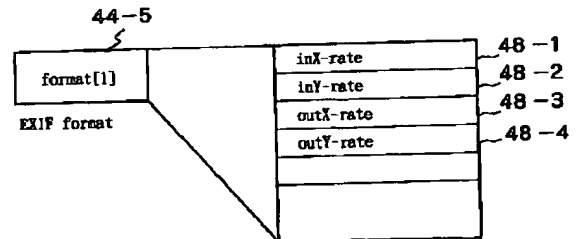


【図 5 6】




【図 4 5】

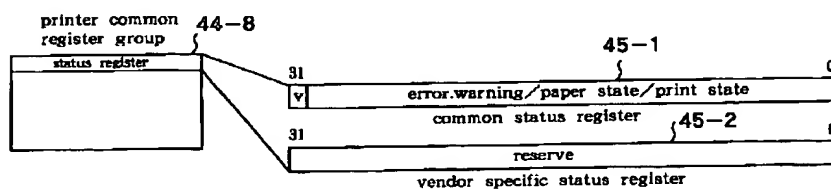


【図 5 8】




【図 4 1】

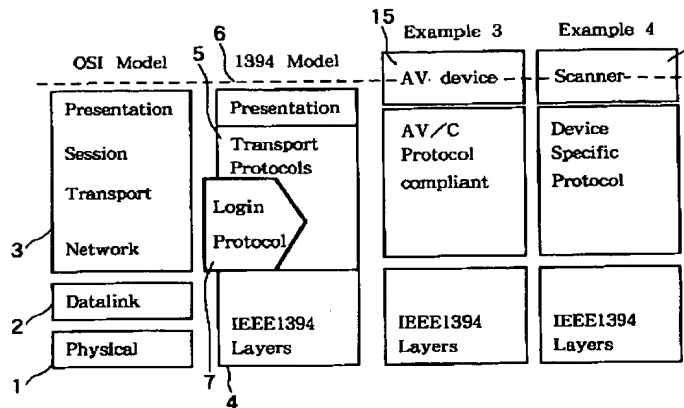


【図 4 3】

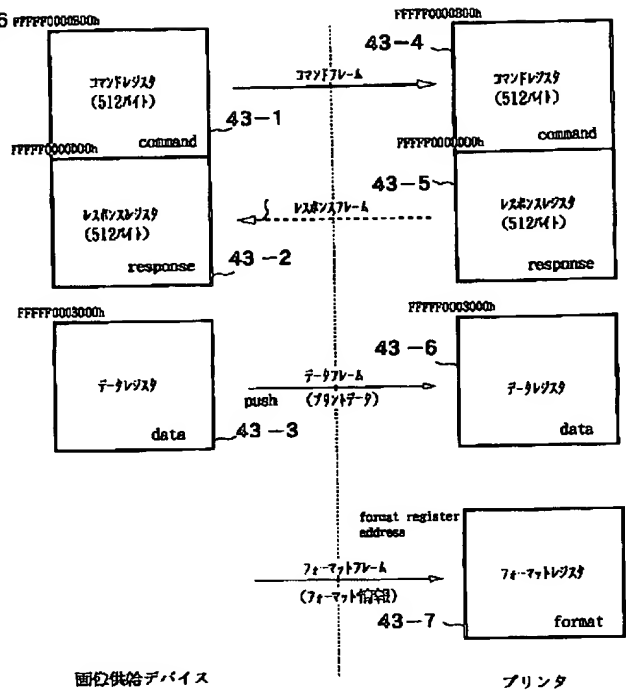


【図 4 4】

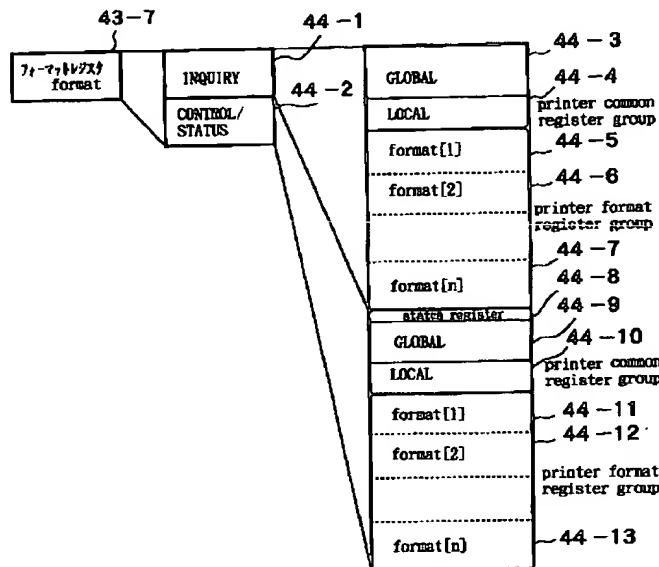

【図 4 9】

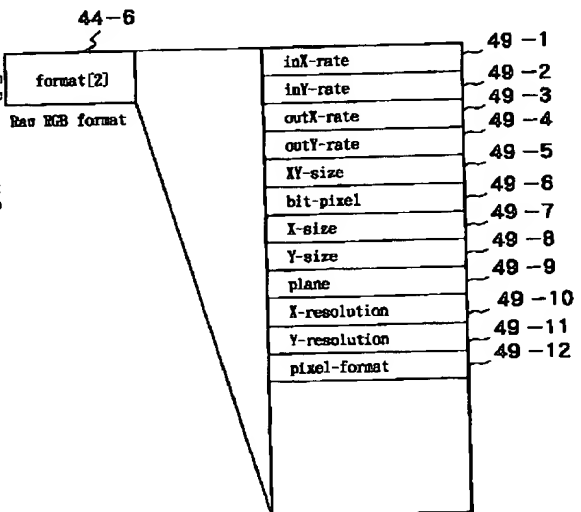


【図 6 1】

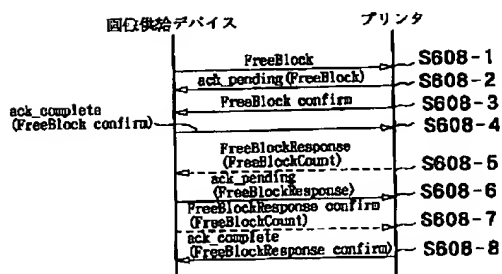

【図 6 2】


【図 6 7】

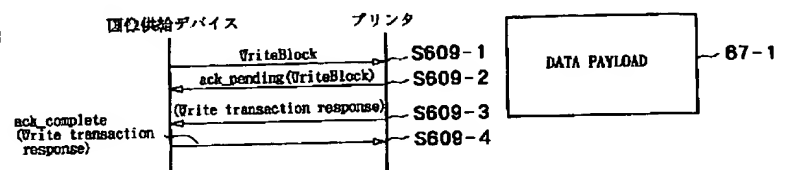


【図50】

コマンド分類	command	response	
ステータス	Getstatus	GetstatusResponse	50-1
コントロール	PrintReset	PrintResetResponse	50-2
	PrintStart	PrintStartResponse	50-3
	PrintStop	PrintStopResponse	50-4
	InsertPaper	InsertPaperResponse	50-5
	EjectPaper	EjectPaperResponse	50-6
	CopyStart	CopyStartResponse	50-7
	CopyEnd	CopyEndResponse	50-8
	BlockSize	BlockSizeResponse	50-9
ブロック バッファ	BlockAddress	BlockAddressResponse	50-10
	FreeBlock	FreeBlockResponse	50-11
	WriteBlocks	WriteBlocksResponse	50-12
	BufferConfig	BufferConfigResponse	50-13
	SetBuffer	SetBufferResponse	50-14
チャネル	OpenChannel	OpenChannelResponse	50-15
	CloseChannel	CloseChannelResponse	50-16
伝送	TransferMethod	TransferMethodResponse	50-17
フォーマット	SetFormat	SetFormatResponse	50-18
	Login	LoginResponse	50-19
ログイン	Logout	LogoutResponse	50-20
	Reconnect	ReconnectResponse	50-21
データ	WriteBlock		50-22
	WriteBuffer		50-23
	PullBuffer		50-24


【図52】

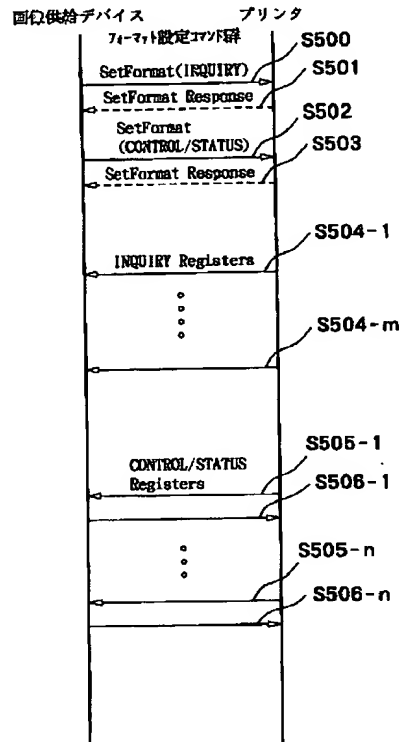


【図54】

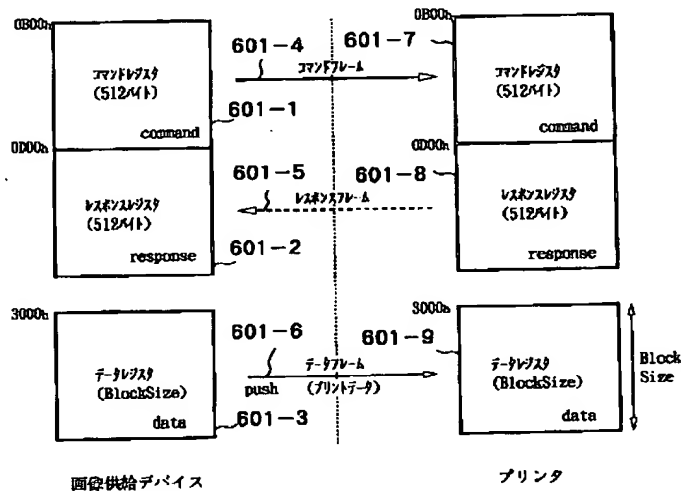


【図63】

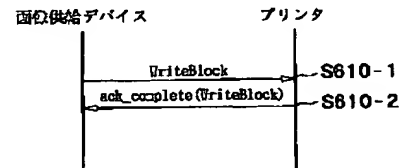


【図68】

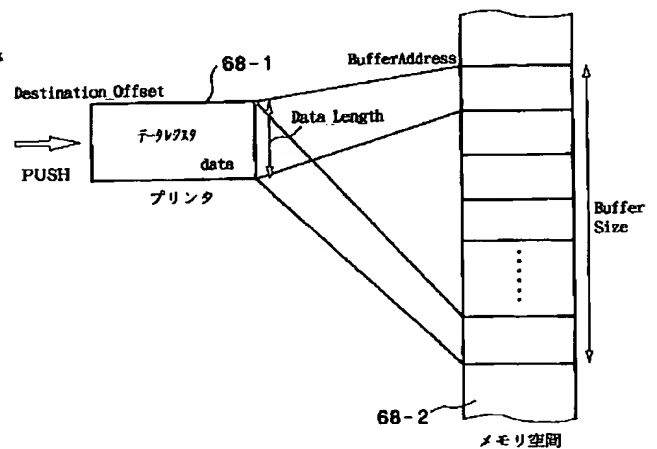


【図 57】

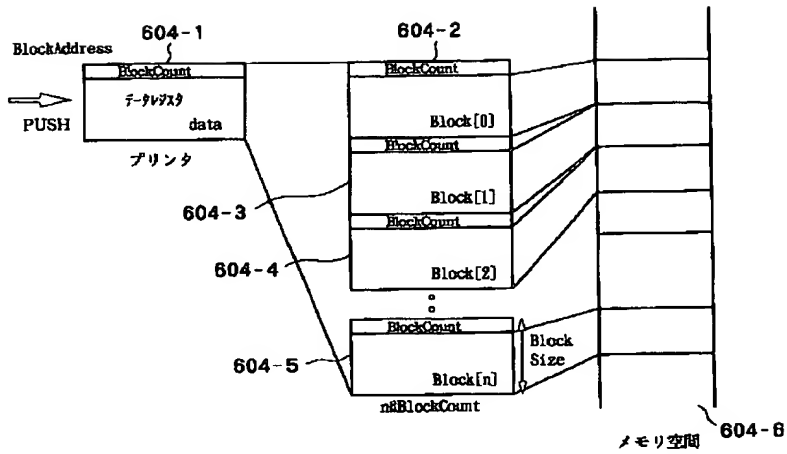


【図 59】

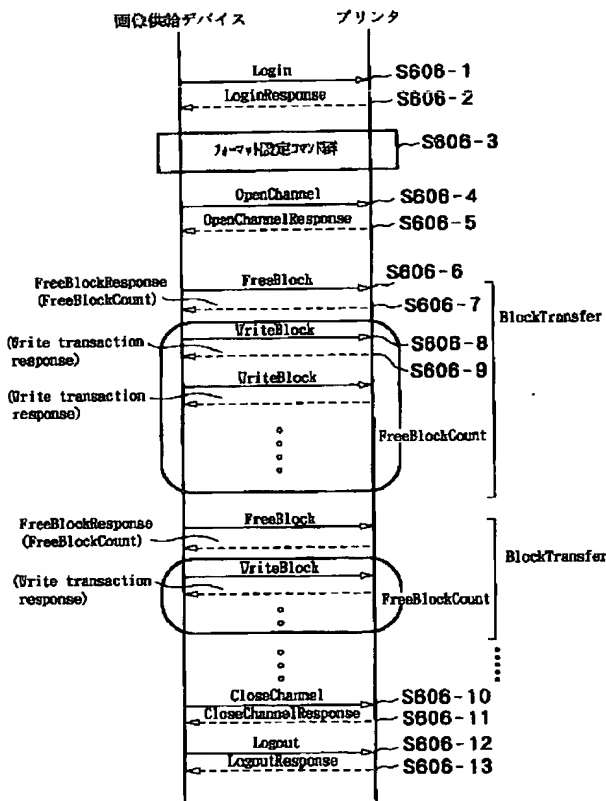


【図 60】

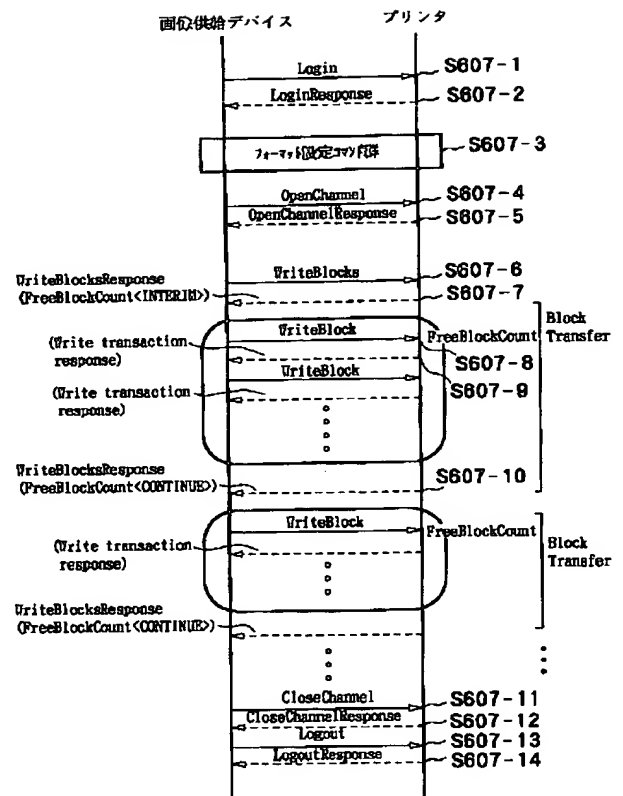

【図 6 5】

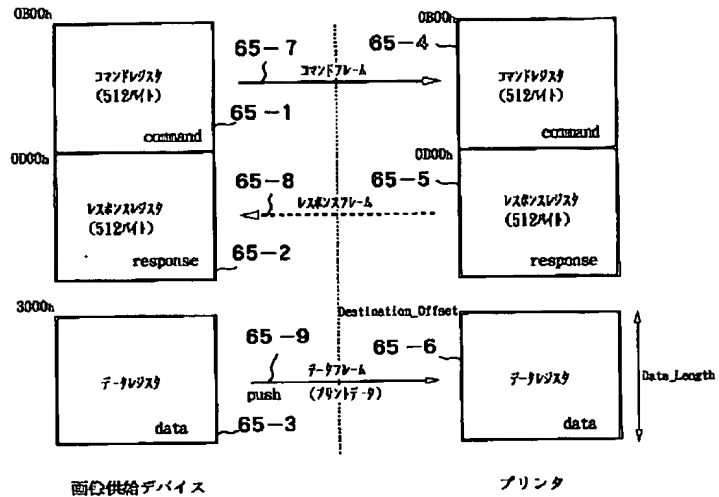


【图 70】

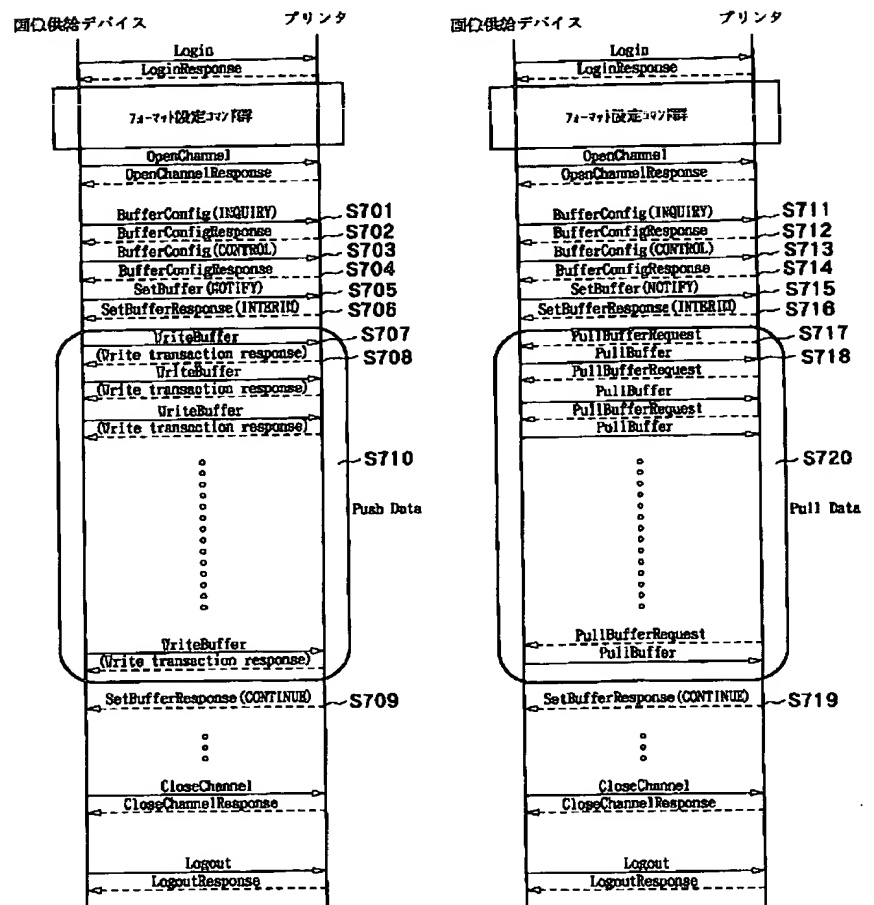





【図69】

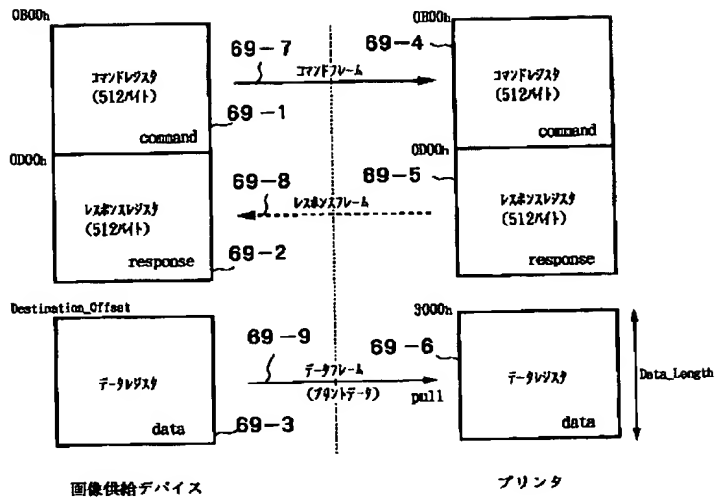


【図71】

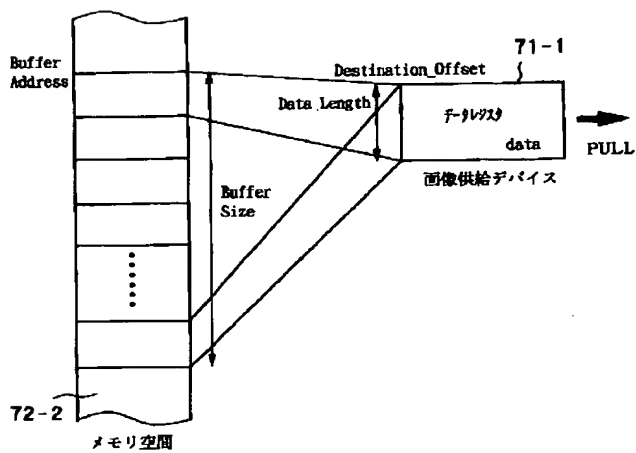

【図72】

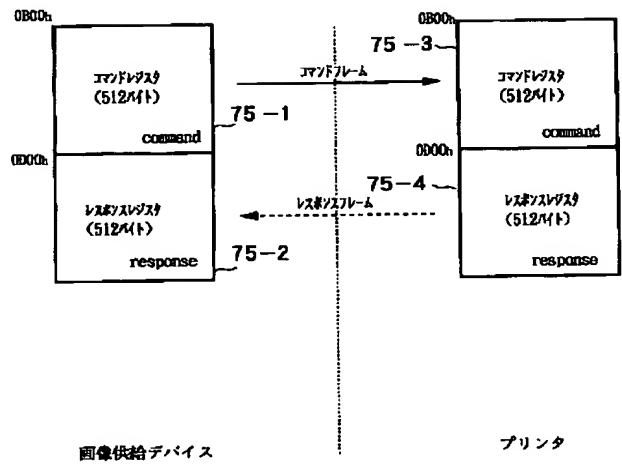


【図 7 3】

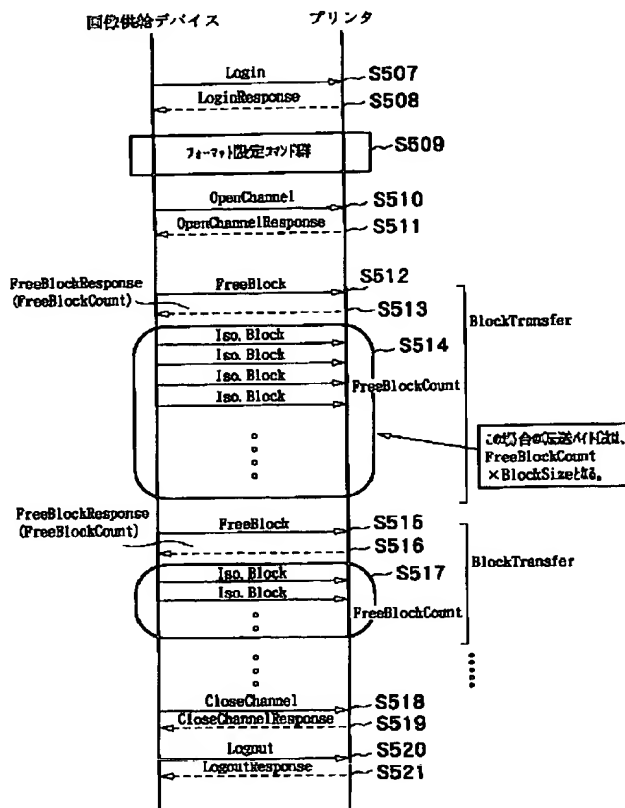


【図 7 4】

コマンド分類	command	response	
ステータス	Getstatus	GetstatusResponse	50-1
コントロール	PrintReset	PrintResetResponse	50-2
	PrintStart	PrintStartResponse	50-3
	PrintStop	PrintStopResponse	50-4
	InsertPaper	InsertPaperResponse	50-5
	EjectPaper	EjectPaperResponse	50-6
	CopyStart	CopyStartResponse	50-7
	CopyEnd	CopyEndResponse	50-8
ブロック バッファ	BlockSize	BlockSizeResponse	50-9
	BlockAddress	BlockAddressResponse	50-10
	FreeBlock	FreeBlockResponse	50-11
	WriteBlocks	WriteBlocksResponse	50-12
	BufferConfig	BufferConfigResponse	50-13
	SetBuffer	SetBufferResponse	50-14
	FreeBlockNotify	FreeBlockNotifyResponse	50-25
チャネル	OpenChannel	OpenChannelResponse	50-15
	CloseChannel	CloseChannelResponse	50-16
伝送	TransferMethod	TransferMethodResponse	50-17
	Reverse	ReverseResponse	50-26
	PutData	PutDataResponse	50-27
フォーマット	SetFormat	SetFormatResponse	50-18
ログイン	Login	LoginResponse	50-19
	Logout	LogoutResponse	50-20
	Reconnect	ReconnectResponse	50-21
データ	WriteBlock		50-22
	WriteBuffer		50-23
	PullBufer		50-24

【図 7 5】

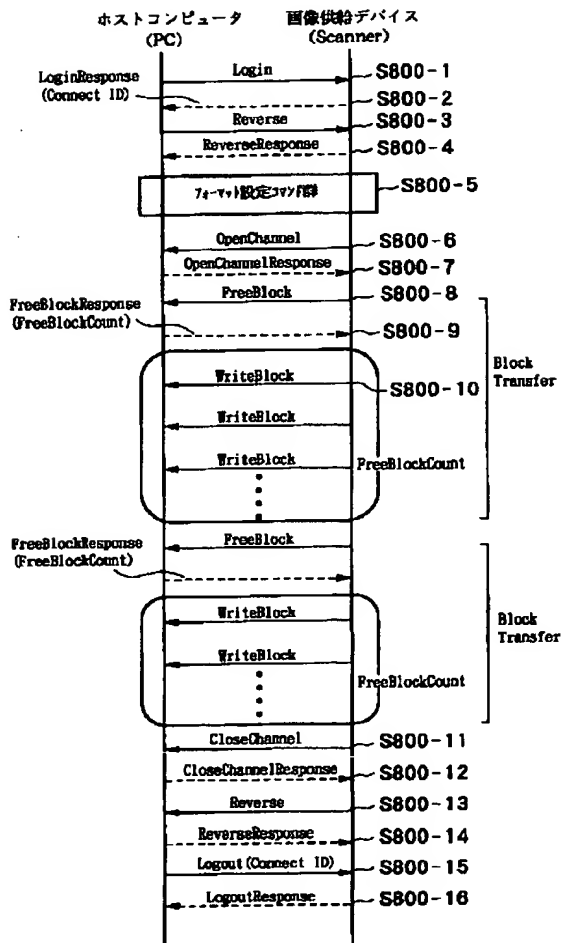

【図 7 6】

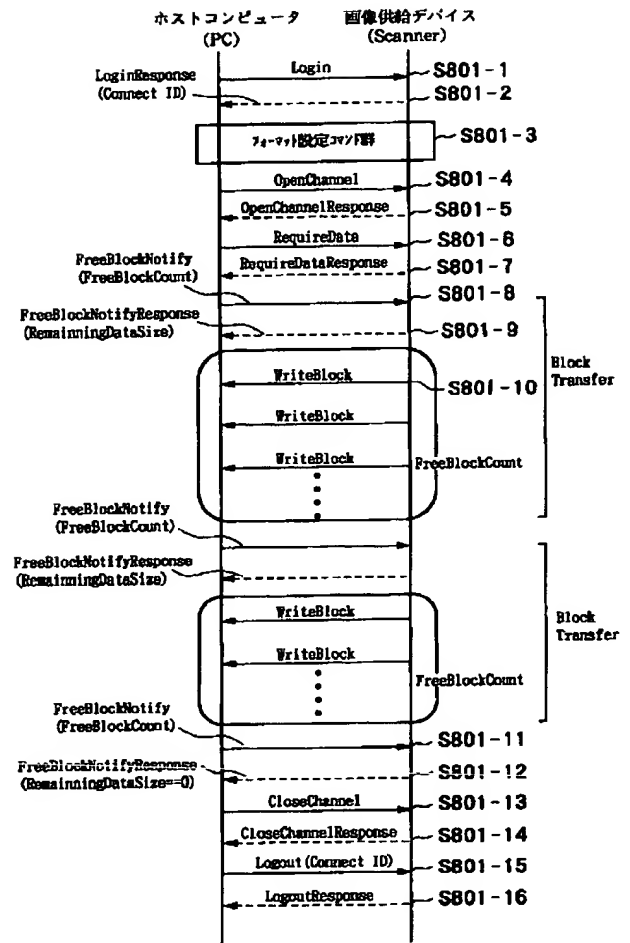

【図 7 7】

